

## 32 位微控制器

# KF32F330 数据手册

## 芯片特征

### ● CPU

32 位高性能 KungFu32 内核  
工作频率最高为 72MHz，可软件调节；  
基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集；  
3 级流水线；  
32×32 单周期乘法，32÷32 硬件除法；  
支持中断优先级处理，实现自动中断堆栈；  
13 个 32 位通用寄存器 R0~R12；  
链接寄存器（R13/LR）；  
堆栈指针寄存器（R14/MSP/PSP）；  
程序计数器（R15/PC）；  
24 位系统节拍定时器；

### ● 存储器

最高 512KByte FLASH，带 ECC 校验；  
最高 96KByte RAM，其中 32KByte 带 ECC 校验；  
2 个 256Byte 双端口 RAM，带 ECC 校验；  
1 个 512Byte 双端口 RAM，带 ECC 校验；  
16KByte 引导 ROM；  
FLASH 可经受 100 000 次写操作；

### ● 特殊功能

内嵌上电复位电路；  
低电压检测及低电压复位；  
可编程电压检测；  
硬件双看门狗；  
系统时钟 6 种时钟源可选；  
支持两线串行编程/在线调试；

### ● I/O 口配置

LQFP-100 封装有 85 个通用 I/O；  
LQFP-64 封装有 53 个通用 I/O；  
LQFP-48 封装有 39 个通用 I/O；  
支持输入输出口设置；  
支持内置上拉/下拉功能；  
支持推挽输出和开漏输出模式；  
支持数字/模拟引脚设置；  
支持引脚功能重映射；  
施密特电平输入；

### ● 定时器/计数器

定时器 5/6/9/10 为高级定时器，其中定时器 5/6 支持 ECCP5；定时器 9/10 支持 ECCP9  
定时器 0/1/2/3/4/18/19/22 为通用定时器，其中定时器 0/1/2/3/4/18/19/22 支持 CCP0/1/2/3/4/18/19/22；  
定时器 14/15：基本定时器；  
定时器 7/8 支持 QEI0/QEI1；

### ● 其它外设

2 个 7 通道 DMA；  
1 个硬件 CRC32 模块；  
4 个 SPI 总线模块（兼容 I2S）；  
4 个 I2C 总线模块（兼容 SMBUS/PMBUS）；  
8 个 USART 模块（兼容 7816/LIN/IRDA 功能）；  
2 个 CAN2.0B 模块；  
1 个 USB；  
1 个兼容 8080 模式的 EXIC 模块；  
1 个独立的 RTC（万年历）；  
3 个 12 位 ADC 模块，支持最多 42 个通道；  
2 个 12 位 DAC 模块；  
2 个 CMP 比较器模块；

### ● 功耗管理

5 种功耗模式：正常运行模式、普通休眠模式、低功耗运行模式、低功耗休眠模式、停止模式

### ● 工作条件

工作电压： 1.8V~3.6V  
工作温度范围：-40~85℃

## 目 录

芯片特征.....	2
<b>1 芯片资源.....</b>	<b>6</b>
1.1 产品订购信息 KF32F330.....	6
1.2 KF32F330xQS (LQFP48) .....	7
1.3 KF32F330xQT (LQFP64) .....	8
1.4 F32F330xQV (LQFP100) .....	9
<b>2 系统概述.....</b>	<b>10</b>
2.1 系统概述.....	10
2.2 指令集.....	10
2.3 在线编程和调试.....	11
2.3.1 ISP 模式.....	11
2.3.2 DPI 模式.....	11
2.4 系统框图.....	12
2.5 KF32F330 外设资源对照表.....	13
2.6 芯片引脚图.....	14
2.7 电源引脚说明.....	16
<b>3 振荡器 (OSC) .....</b>	<b>17</b>
3.1 概述.....	17
3.2 振荡器结构框图.....	18
<b>4 存储器 (MEMORY) .....</b>	<b>19</b>
4.1 概述.....	19
4.2 存储器空间映射.....	19
<b>5 I/O 端口介绍.....</b>	<b>21</b>
5.1 概述.....	21
5.2 引脚重映射说明 (数字功能) .....	22
5.3 引脚重映射说明 (系统以及模拟功能) .....	26
5.4 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射.....	30
5.5 CCP 引脚资源.....	30
<b>6 资源介绍.....</b>	<b>32</b>
6.1 DMA.....	32
6.2 节拍定时器 (SYSTICK) .....	32
6.3 基本定时/计数器(T14/T15).....	32
6.4 通用定时/计数器(T0/1/2/3/4/18/19/22).....	33
6.5 高级定时/计数器 (T5/T6/T9/T10) .....	33
6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块 (CCP0/1/2/3/4/18/19/22) .....	33
6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块(ECCP5/9).....	34
6.8 正交编码脉冲电路 (QEI0/1) .....	34
6.9 模数转换模块 (A/D) .....	35

6.10 数模转换器模块 (D/A) .....	35
6.11 拟比较器模块 (CMP) .....	35
6.12 通用全/半双工收发器 (USART) .....	36
6.13 串行外设接口 (SPI) .....	36
6.14 内部集成电路接口 (I2C) .....	37
6.15 EXIC 接口.....	37
6.16 实时时钟 (RTC) .....	37
6.17 控制器局域网总线 (CAN) .....	37
6.18 独立看门狗 (IWDG) .....	38
6.19 窗口看门狗 (WWDG) .....	38
6.20 USB 模块 (USB) .....	39
6.21 CFGL 模块 (CFGL) .....	39
6.22 复位 (RESET) .....	39
6.23 外设模块时钟使能模块(CLK_EN).....	40
6.24 循环冗余校验单元 (CRC) .....	40
<b>7 电气特性.....</b>	<b>40</b>
7.1 概述.....	40
7.1.1 最大值和最小值说明.....	41
7.1.2 典型值.....	41
7.1.3 线性曲线.....	41
7.2 最大范围.....	41
7.3 运行条件.....	42
7.3.1 常规运行条件.....	42
7.3.2 上电/掉电的运行条件.....	42
7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD.....	42
7.3.4 电源电流特性.....	44
7.3.5 VREG.....	44
7.4 时钟源特性.....	45
7.4.1 BAT PVD.....	45
7.4.2 HSE.....	45
7.4.3 LSE.....	46
7.4.4 HSI.....	47
7.4.5 LP4M.....	47
7.4.6 LSI.....	48
7.4.7 PLL.....	48
7.5 IO 端口特性.....	49
7.5.1 静态特性.....	49
7.5.2 IO 输出特性.....	49
7.5.3 IO AC 特性.....	49
7.5.4 NRST pin 特性.....	50
7.5.5 外部中断特性.....	50
7.6 外设.....	51
7.6.1 ADC 12BIT 特性.....	51
7.6.2 DAC 12 BIT 转换特性.....	52

---

7.6.3 电压参考 buffer 特性.....	54
7.6.4 比较器 CMP 特性.....	54
7.6.5 USB 全低速收发器模块电气特性.....	54
7.7 功耗特性.....	56
7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性.....	56
7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性.....	57
7.7.3 休眠功耗特性.....	57
7.7.4 低功耗模式特性.....	58
<b>8 封装信息.....</b>	<b>59</b>
8.1 LQFP48 封装.....	59
8.2 LQFP64 封装.....	59
8.3 LQFP100 封装.....	60
<b>9 ROHS 认证.....</b>	<b>61</b>
<b>10 声明及销售网络.....</b>	<b>62</b>
<b>11 版本更新记录.....</b>	<b>63</b>

## 1 芯片资源

### 1.1 产品订购信息 KF32F330

型号	订货号	封装	GPIO	FLASH (KB)	RAM (KB)	频率 (Hz)	16 位定时器				32 位 定 时 器	CCP	ECCP	QEI	EXIC	SPI	I2C	UART	低功耗 UART	CAN	低功耗 CAN	USB	12 位 ADC	12 位 DAC	运放	比较器	LCD	RTC	CFGL	CRC	工作电压(V)
							基本	通用	高级	低功耗																					
KF32F330	KF32F330GQS	LQFP48	39	64	32	72M	2	4	2	N	N	4	1X8ch	1	N	2	2	3	N	1	N	1	2(22)	N	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330IQS	LQFP48	39	128	32	72M	2	4	2	N	N	4	1X8ch	1	N	2	2	3	N	1	N	1	2(22)	N	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330IQT	LQFP64	53	128	32	72M	2	4	4	N	N	4	2X8ch	2	N	2	2	3	N	2	N	1	2(31)	N	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330KQT	LQFP64	53	256	96	72M	2	8	4	N	N	8	2X8ch	2	N	4	3	8	N	2	N	1	2(31)	2	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330MQT	LQFP64	53	512	96	72M	2	8	4	N	N	8	2X8ch	2	N	4	3	8	N	2	N	1	2(31)	2	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330IQV	LQFP100	85	128	32	72M	2	4	4	N	N	4	2X8ch	2	Y	4	4	8	N	2	N	1	3(42)	2	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330KQV	LQFP100	85	256	96	72M	2	8	4	N	N	8	2X8ch	2	Y	4	4	8	N	2	N	1	3(42)	2	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V
	KF32F330MQV	LQFP100	85	512	96	72M	2	8	4	N	N	8	2X8ch	2	Y	4	4	8	N	2	N	1	3(42)	2	N	2	N	Y	Y	Y	1.8~3.6V

**1.2 KF32F330xQS (LQFP48)**

表 1-1 KF32F330 48 封装资源表

型号	KF32F330	
订货号	KF32F330GQS	KF32F330IQS
封装	LQFP-48	
GPIO	39	
FLASH	64 Kbyte, 带 ECC 校验	128Kbyte, 带 ECC 校验
RAM	32Kbyte, 带 ECC 校验	
ROM	16 Kbyte	
16 位 Timer	2 个高级定时器 (T5/T6), 支持 1 个增强型 ECCP5	
	4 个通用定时器 (T1/2/3/4), 支持 4 个通用 CCP (CCP1/2/3/4)	
	2 个基本定时器 (T14/T15)	
	无低功耗通用定时器	
32 位 Timer	N	
QEI	1	
12 位 ADC	2*22	
DAC	N	
CMP	2	
USB2.0	Y	
USART	3	
低功耗 USART	N	
I2C	2	
SPI	2	
CAN2.0	1	
DMA	2x7	
CFGL	Y	
RTC	Y	
EXIC	N	
CRC	Y	
内部高频振荡器	16MHz	
内部低频振荡器	32KHz	
外部高频时钟	4~32MHz	
外部低频时钟	32.768KHz	
内部参考	1.5/2/2.5/3V	
器件 ID 号	含出厂版本号等	
指令系统	V0	
工作电压	1.71V ~ 3.6V	
工作温度	-40 ~ 85°C	

### 1.3 KF32F330xQT (LQFP64)

表 1-2 KF32F330 64 封装资源表

型号	KF32F330		
订货号	KF32F330IQT	KF32F330KQT	KF32F330MQT
封装	LQFP-64		
GPIO	53		
FLASH	128Kbyte, 带 ECC 校验	256Kbyte, 带 ECC 校验	512Kbyte, 带 ECC 校验
RAM	32Kbyte, 带 ECC 校验	96Kbyte, 带 ECC 校验	
ROM	16 Kbyte		
16 位 Timer	4 个高级定时器 (T5/T6/T9/T10), 支持 2 个增强型 ECCP5/ECCP9		
	4 个通用定时器 (T1/2/3/4), 支持 4 个通用 CCP (CCP1/2/3/4)	8 个通用定时器 (T1/2/3/4/18/19/22/23), 支持 8 个通用 CCP (CCP1/2/3/4/18/19/22/23)	
	2 个基本定时器 (T14/T15)		
	无低功耗通用定时器		
32 位 Timer	N		
QEI	2		
12 位 ADC	2*31		
CMP	2		
DAC	N	2	
USART	3	8	
低功耗 USART	N		
I2C	2	3	
SPI	3	4	
CAN2.0	2		
USB2.0	Y		
DMA	2x7		
CFGL	Y		
RTC	Y		
EXIC	N		
CRC	Y		
内部高频振荡器	16MHz		
内部低频振荡器	32KHz		
外部高频时钟	4~32MHz		
外部低频时钟	32.768KHz		
内部参考	1.5/2.5/3V		
器件 ID 号	含出厂版本号等		
指令系统	V0		
工作电压	1.71V ~ 3.6V		
工作温度	-40 ~ 85°C		

## 1.4 F32F330xQV (LQFP100)

表 1-3 KF32F330 100 封装资源表

型号	KF32F330		
订货号	KF32F330IQV	KF32F330KQV	KF32F330MQV
封装	LQFP-100		
GPIO	85		
FLASH	128Kbyte, 带 ECC 校验	256Kbyte, 带 ECC 校验	512Kbyte, 带 ECC 校验
RAM	32Kbyte, 带 ECC 校验	96Kbyte, 带 ECC 校验	
ROM	16 Kbyte		
16 位 Timer	4 个高级定时器 (T5/T6/T9/T10), 支持 2 个增强型 ECCP5/ECCP9		
	4 个通用定时器 (T1/2/3/4), 支持 4 个通用 CCP (CCP1/2/3/4)	8 个通用定时器 (T1/2/3/4/18/19/22/23), 支持 8 个通用 CCP (CCP1/2/3/4/18/19/22/23)	
	2 个基本定时器 (T14/T15)		
	无低功耗通用定时器		
QEI	2		
12 位 ADC	3*42		
CMP	2		
DAC	2		
USB2.0	Y		
USART	8		
低功耗 USART	N		
I2C	4		
SPI	4		
CAN2.0	2		
DMA	2x7		
CFGL	Y		
RTC	Y		
EXIC	Y		
CRC	Y		
内部高频振荡器	16MHz		
内部低频振荡器	32KHz		
外部高频时钟	4~32MHz		
外部低频时钟	32.768KHz		
内部参考	1.5/2/2.5/3V		
器件 ID 号	含出厂版本号等		
指令系统	V0		
工作电压	1.71V ~ 3.6V		
工作温度	-40 ~ 85°C		

## 2 系统概述

### 2.1 系统概述

KF32F330 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的单片机。KF32 为 32 位三级流水线结构的高性能处理器内核，KF32 内核具有以下特点：

- 三级流水线结构
- 基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集
- 支持 13 个 32 位通用寄存器（R0~R12），1 个链接寄存器（R13/LR），1 个堆栈指针寄存器（R14/MSP/PSP，R14 可软件选择 MSP/PSP），1 个程序计数器（R15/PC）
- 支持 32x32 单周期硬件乘法
- 支持 32/32 硬件除法
- 支持 8/16/32 位数据访存操作，支持 8/16/32/64 位数据处理
- 支持加减移位和逻辑运算
- 支持相对/绝对跳转，支持条件跳转
- 具有统一的存储空间，32 位地址位宽，支持 4GB 存储空间
- 支持最多 58+16 个中断请求和 16 个中断优先级
- 支持多种休眠模式
- 支持 24 位系统节拍定时器
- 提供了可编程存储器访问权限控制
- 支持多种操作系统（OS）特性

### 2.2 指令集

KF32F330 系列单片机拥有基于 16 位/32 位混合指令的高效指令集，拥有多种操作模式。

## 2.3 在线编程和调试

开发人员和用户可以使用未编程的单片机来制造电路板，然后对其在线编程，调试等。只要有电脑、USB 下载线和编程器，即可在任何时候，任何地点，对电路板上的单片机程序进行更新。

可以通过下列方式实现对单片机的编程或调试。

- ISP 模式进行编程
- DPI 模式进行调试或编程

### 2.3.1 ISP 模式

在 ROM 启动模式中可以直接通过串口实现对芯片的编程。该模式接口连接如下图所示。

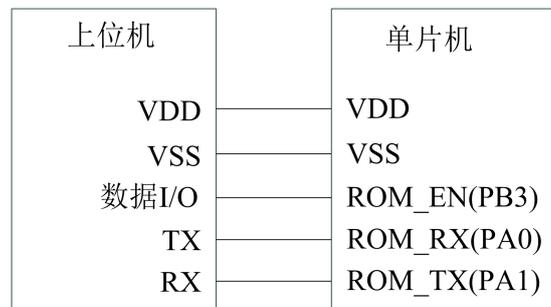


图 2-1 ISP 模式编程接口

### 2.3.2 DPI 模式

DPI (Debug/Program Interface) 模式通过 KF32DP 编程器对芯片进行调试或编程。该模式接口连接如下图所示。

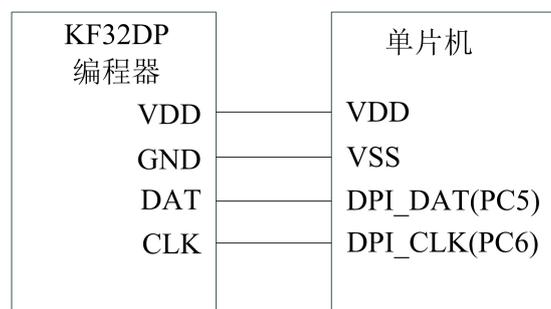


图 2-2 DPI 模式编程接口

## 2.4 系统框图



图 2-3 系统结构框图

## 2.5 KF32F330 外设资源对照表

表 2-1 KF32F330 外设资源对照表

型号	KF32F330							
订货号	KF32F330GQS	KF32F330IQS	KF32F330IQT	KF32F330KQT	KF32F330MQT	KF32F330IQV	KF32F330KQV	KF32F330MQV
封装	LQFP48	LQFP48	LQFP64	LQFP64	LQFP64	LQFP100	LQFP100	LQFP100
GPIO	39	39	53	53	53	85	85	85
FLASH	64KB	128KB	128KB	256KB	512KB	128KB	256KB	512KB
RAM	32KB	32KB	32KB	48KB	48KB	32KB	48KB	48KB
ROM	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB	16KB
频率	72M	72M	72M	72M	72M	72M	72M	72M
16 位基本定时器	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15	T14/15
16 位通用定时器	T0/1/2/3	T0/1/2/3	T0/1/2/3	T0/1/2/3/4/18/19/22	T0/1/2/3/4/18/19/22	T0/1/2/3	T0/1/2/3/4/18/19/22	T0/1/2/3/4/18/19/22
16 位高级定时器	T5/6	T5/6	T5/6/9/10	T5/6/9/10	T5/6/9/10	T5/6/9/10	T5/6/9/10	T5/6/9/10
QEI	QEI0	QEI0	QEI0/1	QEI0/1	QEI0/1	QEI0/1	QEI0/1	QEI0/1
12 位 ADC	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1	ADC0/1
DAC	N	N	N	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1	DAC0/1
CMP	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1	CMP0/1
USART	USART0/1/2	USART0/1/2	USART0/1/2	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7	USART0/1/2/3/4/5/6/7
I2C	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1	I2C0/1/2	I2C0/1/2/3	I2C0/1/2/3	I2C0/1/2/3
SPI	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1	SPI0/1/2	SPI0/1/2/3	SPI0/1/2/3	SPI0/1/2/3	SPI0/1/2/3
CAN2.0	CAN0	CAN0	CAN0/1	CAN0/1	CAN0/1	CAN0/1	CAN0/1	CAN0/1
LCD	N	N	N	N	N	N	N	N
CFGL	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RTC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DMA	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1	DMA0/1
USB2.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
CRC	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

## 2.6 芯片引脚图

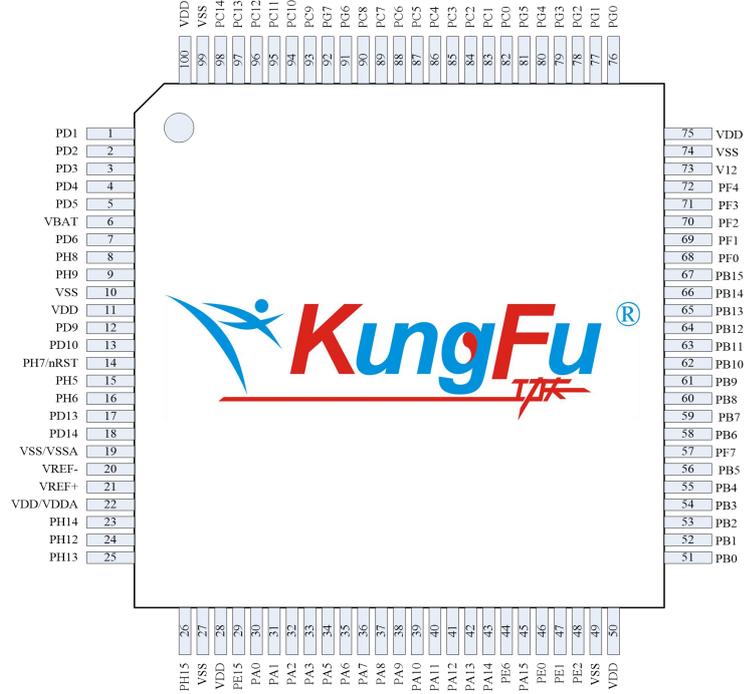


图 2-4 LQFP100

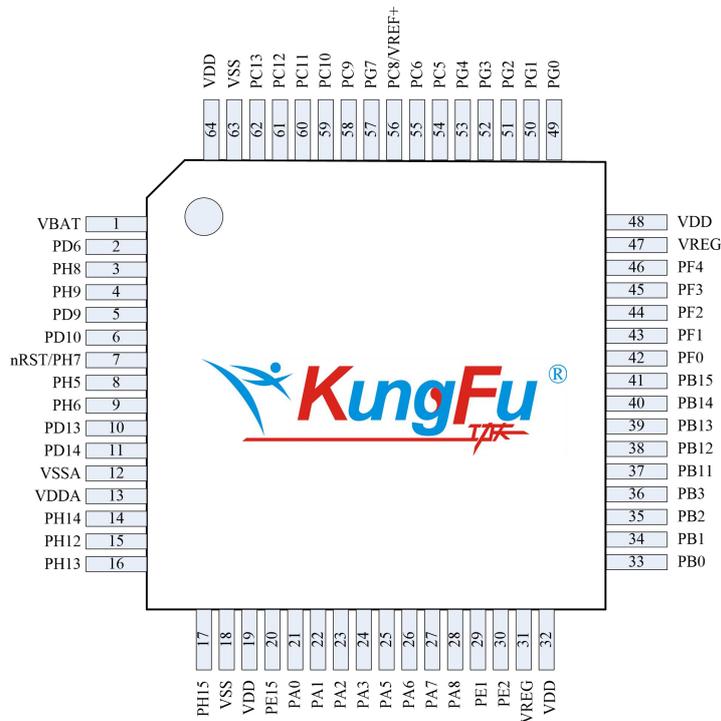


图 2-5 LQFP64

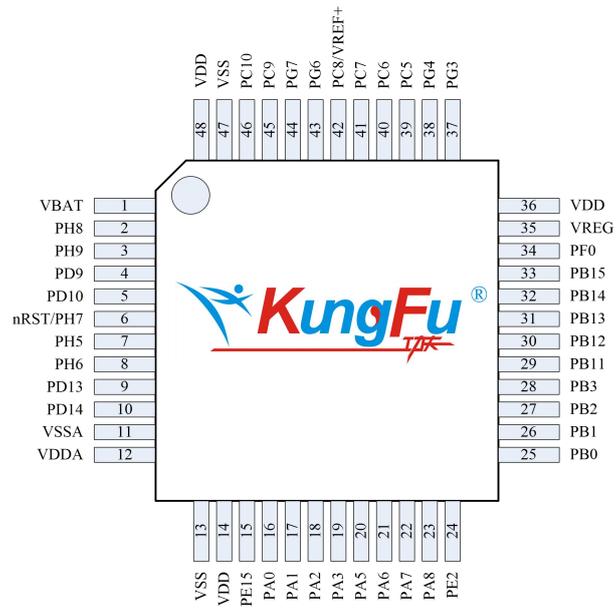
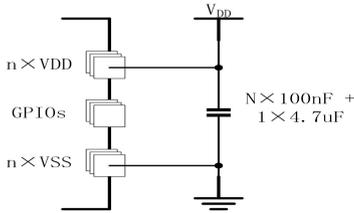





图 2-6 LQFP48

## 2.7 电源引脚说明

表 2-2 电源引脚连接说明

引脚名称	功能说明
VDD/VSS	<p>供电电源/地引脚，所有 VDD、VSS 须在外围分别连接，需要接 4.7uF 电容，靠近 VDD/VSS；每组电源地之间，还需要接一个 100nF 的电容，方式参考下图。</p> 
VDDA/VSSA	<p>模拟电源/地引脚。VDDA 须和 VDD 外围连接，VSSA 须和 VSS 外围连接，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VDDA/VSSA。方式参考下图。</p> 
VREF+/VREF-	<p>AD 参考电源/地脚，使用 VREF-引脚功能时需要接地，需要接 1uF+100nF 电容，靠近 VREF+/-；方式参考下图。</p> <p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用内部参考电压模块时，VREF+/VREF-将被占用；因此，当使用外部参考电压时，请勿使能内部参考电压模块。</li> <li>2.部分封装该引脚位于通用 IO 口。</li> </ol> 
VREG	<p>1.2V 外接电容脚，必须外接 2.2uF 电容。</p> 
VBAT	<p>电池脚，使用时建议接电容 1uF。（如有，部分封装不带 VBAT 引脚。）</p>

## 3 振荡器 (OSC)

### 3.1 概述

单片机提供 6 种基础时钟振荡器选择, 分别为内部高频 (INTHF)、内部低频 (INTLF)、外部高频 (EXTHF)、外部低频 (EXTLF)、内部的 PLL 和低功耗 4M 时钟 LP4M。内部的 PLL 可以将内部高频 (INTHF) 和外部高频 (EXTHF) 的输出时钟倍频, 提供更高频率的工作时钟选择, 作为系统和外设工作需要的基础时钟。通过寄存器配置, 可以从 6 种振荡器中得到 4 种系统和外设运行时需要的时钟源: 系统主时钟 (SCLK)、低频外设时钟

(LFCLK)、高频外设时钟 (HFCLK) 和 48MHz 时钟 (CK48M) 满足不同的需要。此外, 内部低频振荡器还可以直接用于看门狗定时器、时钟故障检测或是其他低功耗外设的时钟。

系统复位后, INTHF 振荡器被选为系统时钟, 当系统时钟需要切换时, 只有当目标时钟源准备就绪 (时钟源稳定, 延迟标志位置 1), 才会发生时钟源的切换。

振荡器模块具有以下特征:

- 提供 6 种振荡源选择
  - 内部高频振荡器 INTHF (16MHz);
  - 内部低频振荡器 INTLF (32KHz);
  - 外接高频振荡器 EXTHF (4~48MHz);
  - 外部低频振荡器 EXTLF (32.768KHz 的晶振);
  - 内部 PLL (最高 400MHz)
  - 内部低功耗振荡器 LP4M (4MHz)
- 可产生 4 种时钟源
  - 系统主时钟 SCLK  
由内部高频 (INTHF)、内部低频 (INTLF)、外部高频 (EXTHF)、外部低频 (EXTLF)、PLL 倍频或内部 4M 振荡器 (LP4M) 产生。
  - 高频外设时钟 HFCLK  
由内部高频 (INTHF)、外部高频 (EXTHF)、PLL 倍频或内部 4M 振荡器 (LP4M) 产生。
  - 低频外设时钟 LFCLK  
由内部低频 (INTLF) 或外部低频 (EXTLF) 产生。
  - USB 时钟 CK48M  
由内部高频 (INTHF)、外部高频 (EXTHF) 或 PLL 倍频产生, 实际 USB 需要使用 48MHz 时钟, 只能由 PLL 产生。
- 外部时钟启动/切换保障
- 带时钟同步功能
- 带时钟故障检测功能

### 3.2 振荡器结构框图

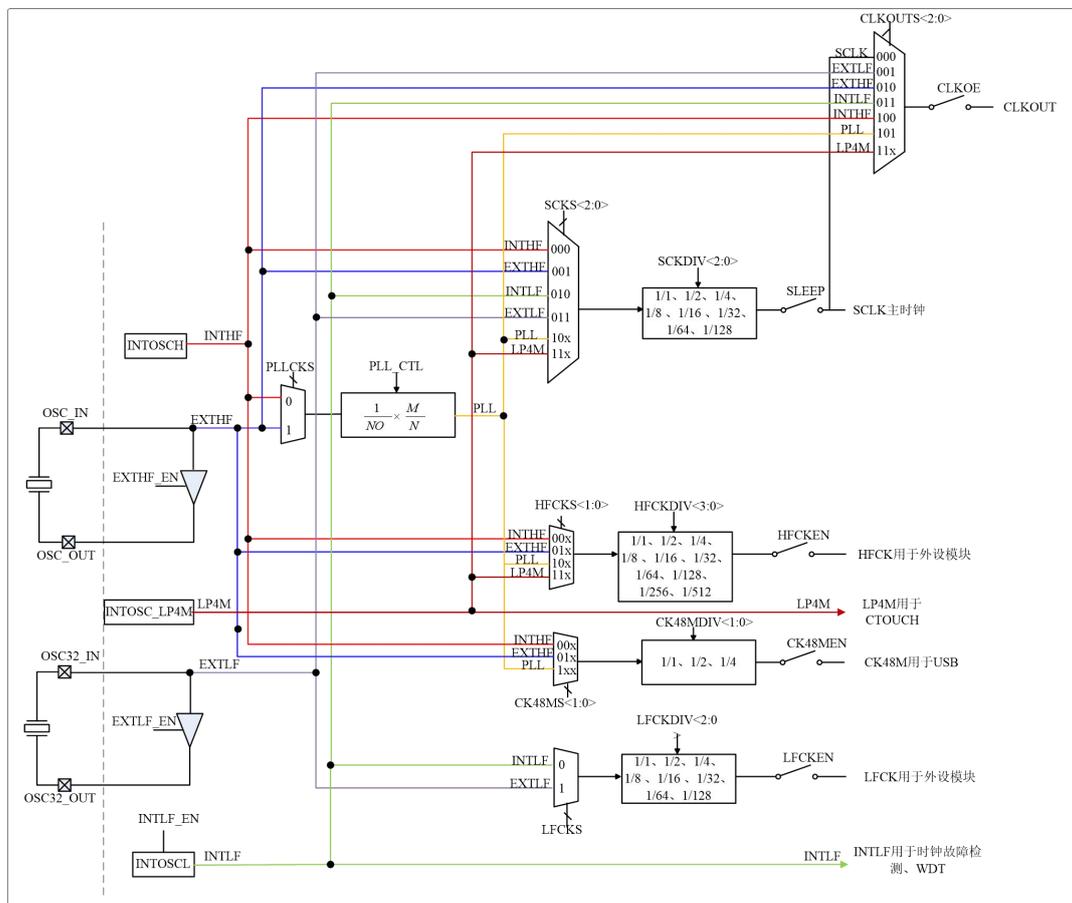


图 3-1 振荡器结构框图

注 1：内部低频可直接用于时钟故障检测、看门狗、上电复位延迟定时器（PWRT）以及低功耗外设。

注 2：当任意时钟源选择 EXTHF 作为时钟源或软件使能时 EXTHF\_EN 使能

注 3：当任意时钟源选择 EXTLF 作为时钟源或软件使能时 EXTLF\_EN 使能

## 4 存储器 (memory)

### 4.1 概述

芯片为统一线性编址。芯片采用小端存储格式，低字节为最低有效位，高字节为最高有效位。

### 4.2 存储器空间映射

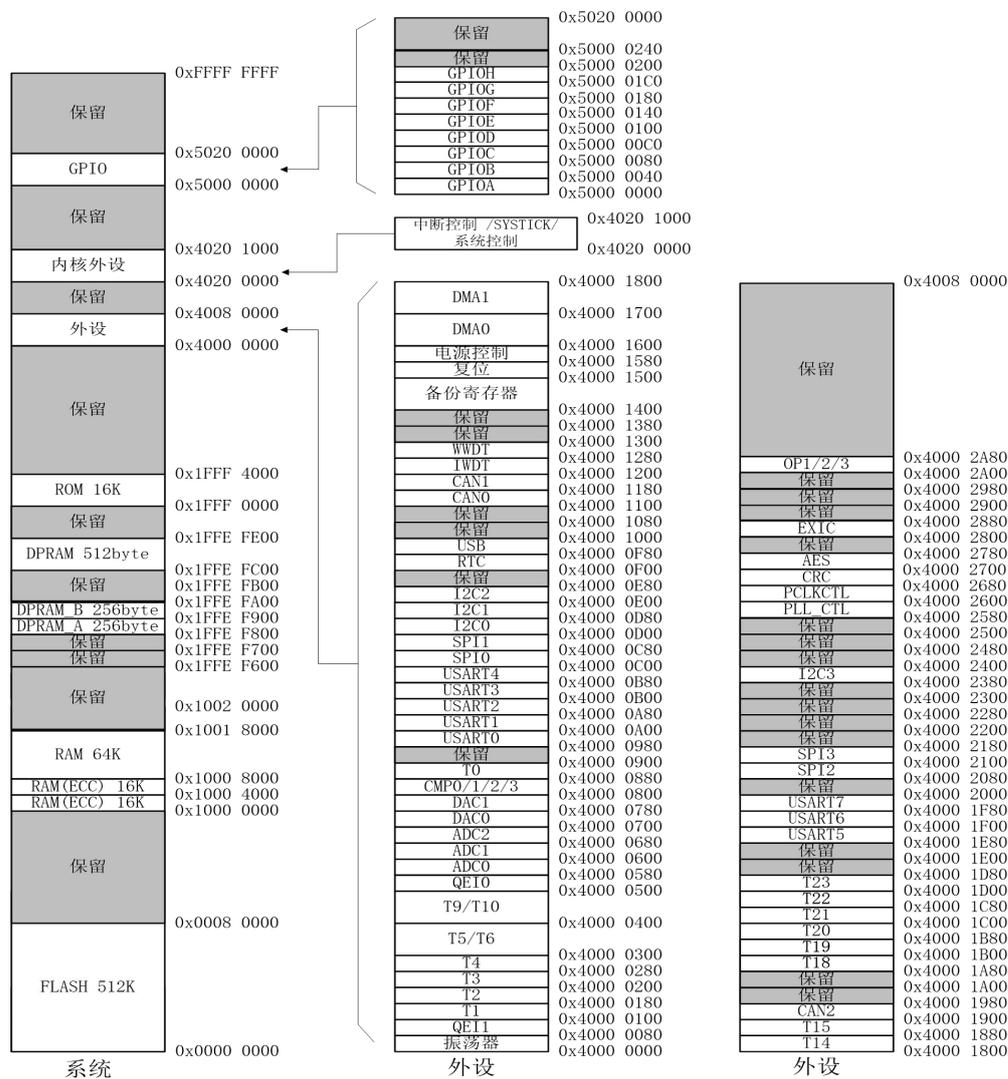


图 4-1 存储空间映射

注意，上图中的外设为 KF32F 系列单片机的所有外设汇总，具体订货号所带资源，请参见芯片资源章节和外设资源对照表。最左边的系统的 FLASH/RAM/ROM 地址为各型号的预留空间。

表 4-1 存储器预留空间分配示意

地址	模块
0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	FLASH 空间，带 ECC 校验
0x1000 0000 - 0x1000 7FFF	单端口 SRAM 空间，带 ECC 校验
0x1000 8000 - 0x1001 7FFF	单端口 SRAM 空间
0x1FFE F800 - 0x1FFE F9FF	双端口 SRAM 空间，带 ECC 校验
0x1FFF 0000 - 0x1FFF 3FFF	ROM 空间
0x4000 0000 - 0x4007 FFFF	外设
0x4020 0000 - 0x4020 0FFF	内核外设
0x5000 0000 - 0x501F FFFF	GPIO

表 4-2 不同型号对应 Flash 存储器空间

FLASH 大小	有效地址	对应产品订货号
512KB	0x0000 0000 - 0x0007 FFFF	KF32F330MQT/MQV
256KB	0x0000 0000 - 0x0003 FFFF	KF32F330KQT/KQV
128KB	0x0000 0000 - 0x0001 FFFF	KF32F330IQV/IQS/IQT
64KB	0x0000 0000 - 0x0000 FFFF	KF32F330GQS

## 5 I/O 端口介绍

### 5.1 概述

单片机有不同的管脚封装，分别是 LQFP48、LQFP64、LQFP100。

单片机最多支持 100 个引脚，包括 PA 口、PB 口、PC 口、PD 口、PE 口、PF 口、PG 口、PH 口和电源等特殊引脚。每个 Px (x=A,B,C,D,E,F,G,H,) 最多有 16 个引脚。

端口特性如下：

- 数字输入
  - 数字输出
    - 推挽式输出
    - 开漏输出
    - 浮空输出
  - 模拟输入设置
  - 独立端口上/下拉控制
- 注：浮空输出为部分重映射功能

5.2 引脚重映射说明（数字功能）

表 5-1 引脚重映射表\_数字功能

KF32F330			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QE11	T14/T15/18/19/22/QE10	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0-5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供	
25	16		PH13		CCP2CH3	ECCP5CH3H			USART2_TX0			I2C1_SDA					CFGL1_IN0		
26	17		PH15		CCP2CH4	ECCP5CH1L		T14CK	USART2_RX			I2C0_SCL					CFGL2_IN0		
27	18	13	VSS																
28	19	14	VDD																
29	20	15	PE15			TICK		QEA0	USART2_CLK		SPI0_SS/I2S0_WS			SPI3_SS/I2S3_WS			CFGL1_IN2		
30	21	16	PA0	CLKOUT/ROM_RX		ECCP5CH1L		T14CK	USART0_RX		I2S0_MCK	I2C0_SDA		SPI0_SCK/I2S0_CK			CFGL1_IN1	EXIC_DATA0	ECCP9CH1L
31	22	17	PA1	ROM_TX		ECCP5CH1H		T15CK	USART0_TX0		SPI0_SDI	I2C0_SCL	FLT12	ECCP5BKIN	CCP3CH1	CFGL1_IN0	EXIC_DATA1	ECCP9BKIN	
32	23	18	PA2			ECCP5CH2L		CCP19CH1	USART0_TX1	USART3_RX	SPI0_SDO/I2S0_SD	I2C0_SMBALT	CAN0RX	ECCP5CH1L	CCP3CH2	CFGL2_IN0	EXIC_DATA2	ECCP9CH1L	
33	24	19	PA3			ECCP5CH2H		QEA0	USART0_CLK	USART3_TX0	SPI0_SS/I2S0_WS		CAN0TX				CFGL1_OUT	EXIC_DATA3	
34	25	20	PA5		CCP3CH1	ECCP5CH3H	CCP23CH1	INDEX0	USART0_RTS	USART5_RX	SPI1_SDI	I2C2_SCL	CAN1TX				EXIC_DATA5		
35	26	21	PA6		CCP3CH2	ECCP5CH4L	CCP23CH2	QE10DIR	USART0_CTS	USART5_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD	I2C2_SMBALT		ECCP5CH2L	CCP3CH3		EXIC_DATA6	ECCP9CH2L	
36	27	22	PA7		CCP4CH4	ECCP5CH3L	CCP23CH1	CCP19CH1		USART5_RX					CCP3CH4				ECCP9CH3L
37	28	23	PA8		CCP3CH3	ECCP5CH4H	QEA1	CCP19CH2	USART2_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA			C1OUT		EXIC_DATA0		
38			PA9		CCP3CH4	T5CK	QEB1	CCP19CH3	USART2_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL	FLT11		C2OUT		EXIC_DATA1		
39			PA10			T3CK	ECCP5BKIN	INDEX1	CCP19CH4	USART2_CLK		I2S1_MCK	I2C0_SMBALT	FLT10	ECCP5CH1L	C3OUT		EXIC_DATA2	
40			PA11		CCP4CH1		QE11DIR	CCP19CH1	USART2_TX1	USART3_RX	SPI3_SDO/I2S3_SD	I2C3_SMBALT		ECCP5CH1H	C4OUT	CFGL1_IN2	EXIC_DATA3		
41			PA12		CCP4CH2	ECCP5CH2L				USART3_TX0	SPI3_SDI	I2C3_SDA					CFGL2_IN2	EXIC_DATA4	
42			PA13		CCP4CH3	ECCP5CH2H		CCP22CH4	USART2_RTS	USART3_TX1	SPI3_SCK/I2S3_CK	I2C3_SCL					CFGL1_IN1	EXIC_DATA5	
43			PA14	RTC_OUT	CCP4CH4	T6CK			USART2_CTS	USART3_CLK	SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL		ECCP5CH3L			CFGL2_IN1	EXIC_DATA6	
44			PE6		CCP4CH1	ECCP5CH3H		CCP22CH4			SPI1_SDI	I2C1_SDA						EXIC_DATA7	
45			PA15			ECCP5CH4H			USART1_RX		SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C2_SCL						EXIC_DATA8	
46			PE0			T4CK	ECCP5BKIN		USART1_TX0	USART6_RTS	SPI2_SDI	I2C2_SDA			USART1_RX		EXIC_DATA9		
47	29		PE1			ECCP9CH3L			USART1_CLK	USART6_CTS	SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C1_SCL		SPI1_SCK/I2S1_CK	USART1_TX0				
48	30	24	PE2			ECCP9CH3H			USART1_TX1	USART6_RX	I2S3_MCK	I2C1_SDA			USART1_RX				
	31		VREG																

KF32F330			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QE11	T14/T15/18/19/22/QE10	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供
49			VSS															
50	32		VDD															
51	33	25	PB0		CCP1CH1	ECCP5BKIN		CCP22CH4	USART1_RX		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C1_SMBALT			USART1_CLK		EXIC_DATA7	
52	34	26	PB1	RTC_OUT	CCP1CH2	ECCP5CH1L		CCP22CH3	USART1_TX0		SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C1_SCL			USART1_CTS		EXIC_DATA8	
53	35	27	PB2		CCP1CH3	ECCP5CH2L	ECCP9CH2L	CCP22CH2	USART1_TX1	USART3_RX	SPI1_SDI	I2C1_SDA	CAN0RX		USART1_RTS		EXIC_DATA9	
54	36	28	PB3	RTC_OUT/ROM_EN	CCP1CH4	ECCP5CH3L	ECCP9CH3L	CCP22CH1	USART1_CLK	USART3_TX0	SPI1_SDO/I2S1_SD	I2C0_SMBALT	CAN0TX				EXIC_DATA10	
55			PB4		T1CK	ECCP9BKIN	CCP23CH3	T14CK		USART6_RX	I2S1_MCK	I2C0_SCL	CAN1RX	SPI0_SDO/I2S0_SD	USART3_TX0		EXIC_DATA15	
56			PB5			T10CK	CCP23CH4	T15CK	USART1_RTS	USART6_TX0	SPI0_SDI	I2C0_SDA	CAN1TX		USART3_RX		EXIC_DATA12	
57			PF7							USART6_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C0_SCL			USART3_CLK		EXIC_DATA0	
58			PB6				QE1		USART0_RX		SPI3_SCK/I2S3_CK				USART3_CTS		EXIC_DATA7	
59			PB7				QE1	CCP18CH1	USART0_TX0		I2S0_MCK				USART3_RTS		EXIC_DATA8	
60			PB8				INDEX1	CCP18CH2	USART0_TX1		SPI0_SS/I2S0_WS						EXIC_DATA9	
61			PB9	CLKOUT		ECCP5BKIN	QE11DIR	CCP18CH3	USART0_CLK		SPI0_SCK/I2S0_CK			SPI3_SDO/I2S3_SD	USART0_TX0		EXIC_DATA10	
62			PB10					CCP18CH4	USART0_RX		SPI3_SDI						EXIC_DATA11	
63	37	29	PB11		CCP3CH1	ECCP5CH1H	ECCP9CH1H	T14CK	USART0_RTS		SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C3_SCL		I2S1_MCK	USART7_TX0		EXIC_DATA12	
64	38	30	PB12		CCP3CH2	ECCP5CH2H	ECCP9CH2H	T15CK	USART0_CTS	USART3_RTS	SPI2_SDI	I2C3_SDA		I2C1_SCL	USART7_RX		I2S3_MCK	
65	39	31	PB13		CCP3CH3	ECCP5CH3H	ECCP9CH3H			USART3_CTS	SPI2_SDO/I2S2_SD		FLT12	I2C1_SDA	USART7_TX0		USART7_CLK	
66	40	32	PB14		CCP3CH4	ECCP5CH1L		QE1	USART2_TX0	USART5_CTS	SPI3_SDO/I2S3_SD		FLT11	ECCP5CH4H	I2C2_SDA		ECCP9CH4H	
67	41	33	PB15		T4CK	ECCP5CH1H		QE1	USART2_RX	USART4_CLK	SPI3_SDI	I2C2_SDA	FLT10	ECCP5CH1H	I2C2_SCL	CFGL1_IN3		
68	42	34	PF0		CCP1CH1	ECCP5CH2L			USART2_CLK	USART4_TX0	SPI3_SCK/I2S3_CK	I2C2_SCL		ECCP5CH2H	I2C2_SMBALT	CFGL2_IN3		
69	43		PF1		CCP1CH2	ECCP5CH2H			USART2_TX1	USART4_RTS	SPI3_SS/I2S3_WS			ECCP5CH3H	USART4_RX			
70	44		PF2		CCP1CH3	ECCP5CH3L				USART4_CTS	I2S3_MCK			ECCP5CH4H				
71	45		PF3		CCP1CH4	ECCP5CH3H			USART2_RTS	USART4_TX1				ECCP5BKIN	USART4_RTS			
72	46		PF4			ECCP5CH4L			USART2_CTS	USART4_CLK								
73	47	35	VREG															
74			VSS															
75	48	36	VDD															
76	49		PG0						USART0_RX									
77	50		PG1		CCP2CH1	ECCP9CH1L			USART0_TX0	USART5_RTS	SPI2_SS/I2S2_WS				SPI3_SS/I2S3_WS			

KF32F330			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QE11	T14/T15/18/19/22/QE10	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供
78	51		PG2		CCP2CH2	ECCP9CH1H			USART0_CLK	USART5_TX1	SPI3_SCK/I2S3_CK				USART0_TX0			
79	52	37	PG3		CCP2CH3	ECCP9CH2L			USART0_TX1	USART5_RX	SPI3_SDI				USART0_RX			
80	53	38	PG4		CCP2CH4	ECCP9CH2H				USART5_CLK	SPI3_SDO/I2S3_SD				USART6_TX0			
81			PG5		T2CK	T9CK			USART0_RTS	USART5_TX0							EXIC_DATA14	
82			PC0		CCP2CH1	ECCP5CH3L		T14CK	USART2_RX		I2S0_MCK						EXIC_DATA13	
83			PC1		CCP2CH2	ECCP5CH3H	T23CK	T15CK	USART2_TX0	USART5_RX	SPI0_SDI	I2C2_SDA		T3CK	USART6_RX		EXIC_DATA14	
84			PC2		CCP2CH3	ECCP5CH4L			USART2_TX1	USART4_TX0	SPI0_SDO/I2S0_SD	I2C2_SCL			USART2_CTS		EXIC_DATA11	
85			PC3		CCP2CH4	ECCP5CH4H		QEA0	USART2_CLK	USART4_RX	SPI0_SS/I2S0_WS	I2C2_SMBALT	CAN1RX	SPI2_SDO/I2S2_SD	USART2_RTS		EXIC_RDX	
86			PC4		T2CK	T5CK		QEB0			SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C1_SDA	CAN1TX	SPI2_SDI	USART2_TX0		EXIC_WRX	
87	54	39	PC5	DPI_DAT	CCP4CH1	ECCP5CH1L		INDEX0	USART2_RTS	USART5_RX	SPI2_SS/I2S2_WS	I2C1_SCL	CAN0RX	T3CK	USART2_RX		EXIC_RDX	
88	55	40	PC6	DPI_CLK	CCP4CH2	ECCP5CH1H		QE10DIR	USART2_CTS	USART5_TX0	SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C1_SMBALT	CAN0TX	SPI3_SCK/I2S3_CK	USART2_CLK		EXIC_CS	
89		41	PC7		CCP4CH3	ECCP5CH2L			USART1_RX		SPI2_SCK/I2S2_CK			I2S2_MCK	SPI3_SCK/I2S3_CK		EXIC_DATA16	
90	56	42	PC8		CCP4CH4	ECCP5CH2H			USART1_TX0		SPI2_SDI			CCP3CH1	SPI3_SDI		EXIC_DATA17	
	56	42	VREF+															
91		43	PG6		CCP4CH3						SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C0_SMBALT		CCP3CH2	SPI3_SDO/I2S3_SD			
92	57	44	PG7		CCP1CH2			CCP18CH1		USART4_TX0		I2C0_SCL						
93	58	45	PC9		CCP1CH1	ECCP9CH3L	QEB1	CCP18CH2	USART1_TX1	USART4_RX	SPI2_SCK/I2S2_CK	I2C2_SCL	FLT12	I2C0_SDA			EXIC_DATA13	
94	59	46	PC10		CCP1CH2	ECCP9CH3H	QE11DIR		USART1_CLK		SPI2_SDI	I2C2_SDA	FLT11		USART1_RX		EXIC_DATA14	
95	60		PC11		CCP1CH3	ECCP9CH4L	INDEX1	CCP18CH3	USART1_TX0		SPI2_SDO/I2S2_SD	I2C0_SCL		CCP4CH1			EXIC_DATA15	
96	61		PC12		CCP1CH4	ECCP9CH4H		CCP18CH4	USART1_RTS		SPI1_SS/I2S1_WS	I2C0_SDA		CCP2CH1		CFGL1_OUT	EXIC_DATA16	
97	62		PC13		T1CK	T10CK		T18CK	USART1_CTS		I2S1_MCK		FLT10			CFGL2_OUT		
98			PC14		CCP3CH1	ECCP9BKIN				USART5_CTS								
99	63	47	VSS															
100	64	48	VDD															
1			PD1								SPI1_SCK/I2S1_CK	I2C0_SCL					EXIC_D/C	
2			PD2	RTC_OUT	T4CK	ECCP5BKIN		T22CK	USART1_CTS			I2C3_SDA					EXIC_DATA17	
3			PD3		T1CK	T6CK		T19CK		USART4_TX0		I2C3_SCL					EXIC_DATA16	
4			PD4		T2CK	T9CK		T18CK		USART4_RX	SPI3_SS/I2S3_WS	I2C3_SMBALT		CCP2CH1			EXIC_D/C	
5			PD5							USART7_RTS				CCP2CH2			EXIC_D/C	

KF32F330			GPIO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	SYSTEM	T0/1/2/3/4	T5/6/9/10	T20/21/23/QE11	T14/T15/18/19/22/QE10	USART0/1/2	USART3/4/5/6/7	SPI0/1/2/3	I2C0/1/2/3	CAN0~5/FLT	额外提供	额外提供	CFGL	额外提供	额外提供
6	1	1	VBAT															
7	2		PD6		CCP3CH2					USART7_CTS								
8	3	2	PH8															
9	4	3	PH9															
10			VSS															
11			VDD															
12	5	4	PD9		CCP2CH3	ECCP9CH1L			USART0_TX1	USART7_CLK	SPI0_SCK/I2S0_CK	I2C3_SCL					EXIC_WRX	
13	6	5	PD10		CCP2CH4	ECCP9CH1H			USART0_CLK	USART7_TX1							EXIC_CS	
14	7	6	PH7/nRST													CFGL1_IN3		
15	8	7	PH5					T22CK										
16	9	8	PH6				T23CK	T19CK										
17	10	9	PD13		CCP1CH3	ECCP9BKIN			USART0_CTS		SPI3_SS/I2S3_WS		CAN1RX	SPI1_SDI				
18	11	10	PD14		CCP1CH4	ECCP5CH4L		CCP18CH3			SPI3_SCK/I2S3_CK		CAN1TX	SPI1_SDO/I2S1_SD				
19	12	11	VSS/VSSA															
	12	11	VREF-															
20			VREF-															
21			VREF+															
22	13	12	VDD/VDDA															
23	14		PH14		T2CK	T5CK		T9CK	USART2_CTS								USART0_TX0	
24	15		PH12		CCP2CH2	ECCP5CH3L		CCP18CH4	USART2_RTS			I2C1_SCL					USART0_RX	

## 5.3 引脚重映射说明（系统以及模拟功能）

表 5-2 系统以及模拟引脚说明

KF32F330										
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	USB	ADC	DAC	CMP
25	16		PH13					ADC_CH34		
26	17		PH15					ADC_CH35		
27	18	13	VSS	VSS						
28	19	14	VDD	VDD						
29	20	15	PE15					ADC_CH36	DAC0_OUT0	
30	21	16	PA0					ADC_CH37	DAC1_OUT	COIN+/CIIN+
31	22	17	PA1			RTC_TS/ROM_TX		ADC_CH38		COIN-/CIIN-
32	23	18	PA2					ADC_CH39		
33	24	19	PA3					ADC_CH40		
34	25	20	PA5				D-	ADC_CH41	DAC1_REF	
35	26	21	PA6				D+	ADC_CH42	DAC0_REF	
36	27	22	PA7					ADC_CH43		
37	28	23	PA8							
38			PA9							COIN+/CIIN+
39			PA10							COIN-/CIIN-
40			PA11							
41			PA12							
42			PA13							
43			PA14							
44			PE6							
45			PA15							
46			PE0							
47	29		PE1							
48	30	24	PE2							
	31		VREG	VREG						

KF32F330										
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	USB	ADC	DAC	CMP
49			VSS	VSS						
50	32		VDD	VDD						
51	33	25	PB0							
52	34	26	PB1							
53	35	27	PB2							C0IN+/C1IN+
54	36	28	PB3							C0IN-/C1IN-
55			PB4							
56			PB5							
57			PF7							
58			PB6							
59			PB7							
60			PB8							
61			PB9							C0IN+
62			PB10							C0IN-
63	37	29	PB11							C1IN+
64	38	30	PB12							C1IN-
65	39	31	PB13							
66	40	32	PB14							
67	41	33	PB15							
68	42	34	PF0							
69	43		PF1							
70	44		PF2							
71	45		PF3							
72	46		PF4							
73	47	35	VREG	VREG						
74			VSS	VSS						
75	48	36	VDD	VDD						
76	49		PG0					ADC_CH18		
77	50		PG1					ADC_CH19		

KF32F330										
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	USB	ADC	DAC	CMP
78	51		PG2					ADC_CH20		
79	52	37	PG3					ADC_CH21		
80	53	38	PG4					ADC_CH22		
81			PG5					ADC_CH23		
82			PC0					ADC_CH0		
83			PC1			TAMP2		ADC_CH1		
84			PC2					ADC_CH2		
85			PC3					ADC_CH3		
86			PC4					ADC_CH4		
87	54	39	PC5			DPI_DAT/TAMP1		ADC_CH5		
88	55	40	PC6			DPI_CLK/WKUP1		ADC_CH6		
89		41	PC7			WKUP4		ADC_CH7/VREF-		
90	56	42	PC8			WKUP5		ADC_CH8/VREF+		
	56	42	VREF+	VREF+						
91		43	PG6							
92	57	44	PG7							C1IN+
93	58	45	PC9					ADC_CH9		C1IN-
94	59	46	PC10					ADC_CH10		
95	60		PC11					ADC_CH11		C0IN+
96	61		PC12					ADC_CH12		C0IN-
97	62		PC13					ADC_CH13		
98			PC14					ADC_CH14		
99	63	47	VSS	VSS						
100	64	48	VDD	VDD						
1			PD1							
2			PD2					ADC_CH15		
3			PD3					ADC_CH28		
4			PD4			WKUP3		ADC_CH29		
5			PD5							

KF32F330										
LQFP100	LQFP64	LQFP48	GPIO	电源	振荡器	SYSTEM	USB	ADC	DAC	CMP
6	1	1	VBAT	VBAT						
7	2		PD6			TAMP3				
8	3	2	PH8		OSC32_IN(4)					
9	4	3	PH9		OSC32_OUT(4)					
10			VSS	VSS						
11			VDD	VDD						
12	5	4	PD9		OSC_IN(4)			ADC_CH26		
13	6	5	PD10		OSC_OUT(4)			ADC_CH27		
14	7	6	PH7/nRST			NRST				
15	8	7	PH5					ADC_CH44		
16	9	8	PH6					ADC_CH45		
17	10	9	PD13					ADC_CH30		
18	11	10	PD14		OSC_IN			ADC_CH31		
19	12	11	VSS/VSSA	VSS/VSSA						
	12	11	VREF-	VREF-						
20			VREF-	VREF-						
21			VREF+	VREF+						
22	13	12	VDD/VDDA							
23	14		PH14			WKUP2		ADC_CH32		
24	15		PH12					ADC_CH33		

## 5.4 引脚重映射表-外部唤醒引脚、侵入检测和时间戳引脚映射

表 5-3 模拟功能引脚映射

GPIO	唤醒引脚	侵入检测引脚	时间戳
PA1			RTC_TS
PC1		TAMP2	
PC5		TAMP1	
PC6	WKUP1		
PC7	WKUP4		
PC8	WKUP5		
PD4	WKUP3		
PD6		TAMP3	
PH14	WKUP2		

## 5.5 CCP 引脚资源

因有些型号的小管脚封装可能会缺一些功能脚，现将所有 CCP 资源列在下表中：

表 5-4 CCPx 通道

	LQFP100	LQFP64	LQFP48
CCP0CH1	Y	Y	Y
CCP0CH2	Y	Y	Y
CCP0CH3	Y	Y	Y
CCP0CH4	Y	Y	Y
CCP1CH1	Y	Y	Y
CCP1CH2	Y	Y	Y
CCP1CH3	Y	Y	Y
CCP1CH4	Y	Y	Y
CCP2CH1	Y	Y	N
CCP2CH2	Y	Y	N
CCP2CH3	Y	Y	Y
CCP2CH4	Y	Y	Y
CCP3CH1	Y	Y	Y
CCP3CH2	Y	Y	Y
CCP3CH3	Y	Y	Y
CCP3CH4	Y	Y	Y
CCP4CH1	Y	Y	Y
CCP4CH2	Y	Y	Y
CCP4CH3	Y	N	Y
CCP4CH4	Y	Y	Y
CCP18CH1	Y	Y	Y
CCP18CH2	Y	Y	Y

	LQFP100	LQFP64	LQFP48
CCP18CH3	Y	Y	Y
CCP18CH4	Y	Y	N
CCP19CH1	Y	Y	Y
CCP19CH2	Y	Y	Y
CCP19CH3	Y	N	N
CCP19CH4	Y	N	N
CCP22CH1	Y	Y	Y
CCP22CH2	Y	Y	Y
CCP22CH3	Y	Y	Y
CCP22CH4	Y	Y	Y

## 6 资源介绍

### 6.1 DMA

直接存储器访问模块(DMA)用于外设和存储器间直接数据传输,可用于 RAM 和 RAM 之间、RAM 和外设、外设和外设之间的数据传输。DMA 模块将从源地址上读取的数据写入到目标地址空间中,从而完成数据传输,而无需 CPU 的干预。

每个 DMA 模块有如下特性

- 7 个独立可配置的通道
- 支持存储器和存储器、存储器和外设、外设和外设之间的数据传输
- 支持 8bit/16bit/32bit 数据位宽传输
- 支持自动递增的源和目标地址,支持固定的源和目标地址
- 支持循环模式
- 支持传输数据数量设置,最大为 65535
- 支持 4 级通道优先级设置
- 支持外设触发,支持软件触发
- 追踪当前的源指针和目标指针
- 追踪当前未传输的数据量

### 6.2 节拍定时器 (SYSTICK)

KungFu32 内核提供了一个 24 位的系统节拍定时器(System Tick Timer)。系统节拍定时器可为系统提供可编程时长的周期性中断,即使是在休眠下也能工作(注:深度休眠下不能工作)。系统节拍定时器有专用的中断向量。

系统节拍定时器结构如下图所示。系统节拍定时器为递减计数模式,当系统节拍定时器的值为 0 时会产生一个中断,同时系统节拍定时器重载值寄存器(ST\_RELOAD)的值会装入系统节拍定时器中。对系统节拍定时器重载值寄存器(ST\_RELOAD)进行设置可以修改产生中断的间隔时长。在使用节拍定时器时,使能前要先向 ST\_CV 系统节拍定时器当前值寄存器写任意值,使 COUNTZERO 位及 ST\_CV 清零,保证 ST\_RELOAD 的值加载到 ST\_CV 中。

向 ST\_RELOAD 写 0 会使计数器在下一个计数周期禁止。

通过使能 INT\_EIE0 寄存器的 SYSTICKIE 位可以使能系统节拍定时器中断,当定时器由 1 变 0 时可以将 INT\_EIF0 中的 SYSTICKIF 标志位置 1。

### 6.3 基本定时/计数器(T14/T15)

Tx(x=14,15)是一个 16 位的定时/计数器,它有定时和计数两种工作模式,支持 3 种计数方式:向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式,计数会产生溢出,将 Tx 溢出中断标志 TXIF 位置 1。

基本定时器主要功能包括：

- 16 位自动重载计数器
- 16 位可编程预分频器，用于对输入的时钟按系数为 1~65536 之间任意数值分频
- 在更新事件以及触发事件时产生 DMA 请求
- 基本定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块

## 6.4 通用定时/计数器(T0/1/2/3/4/18/19/22)

Tx(x=0,1,2,3,4,18,19,22)是 16 位的定时/计数器，通用定时/计数器有定时和计数 2 种工作模式，支持 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式。根据不同的模式，计数会产生溢出，将 Tx 中断标志位 TXIF 置 1。Tx 属于外部单元，因此在使用 Tx 中断时，需使能对应的外设中断。

通用定时/计数器主要功能包括：

- 16 位位自动重载计数器
- 16 位位可编程预分频器，用于对输入的时钟按系数为 1~65536/1~4294967296 之间任意数值分频
- 通用定时器可以用于触发 AD 和 DA 模块
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

## 6.5 高级定时/计数器（T5/T6/T9/T10）

ECCPx 模块各包含两个计数器 Tx/Tz (x=5,9;z=6,10; Tx 和 Tz 原理相同)，他们是 16 位的定时器，有 3 种计数方式：向上计数、向下计数和向上向下计数方式，可精确配置 1-65535 自由分频进行计数。支持触发其它定时器、AD 及 DMA 等外设。

高级定时/计数器主要功能包括：

- 16 位位自动重载计数器
- 16 位的可编程预分频器（分频器 1）和 4 位的可编程后分频器（分频器 2）
- 高级定时器可用于触发 AD、DA 等模块
- 支持周期更新和立即更新
- 支持比较器清零定时器功能
- 支持主从模式（触发、门控、复位）
- 可以用来产生 DMA 请求（更新、TRGI 触发、捕捉/比较、关断事件）

## 6.6 通用捕捉/比较/PWM 模块（CCP0/1/2/3/4/18/19/22）

CCP 模块是通用型捕捉/比较/脉宽调制模块，在通用 CCP 模块中，采用通用定时/计数器做为该 CCP 的计数时基，可以用来实现捕捉功能、比较功能和 PWM 功能。

在 CCP0/1/2/3/4/18/19/22 模块中比较寄存器为 16 位的寄存器 CCPx\_Ry (x=0,1,2,3,4,18,19,22; y=1,2,3,4)，该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置。

在 CCP0/1/2/3/4/18/19/22 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 CCPx\_Cy (x=0,1,2,3,4,18,19,22; y=1,2,3,4)，该寄存器为只读。

通用 CCP 主要功能包括：

- 16 位的捕捉功能
- 16 位位的比较功能
- 16 位位的 PWM 功能
- 支持 PWM 测量功能
- 4 个独立的通道
- PWM 支持边沿对其和中心对齐
- 支持单脉冲输出
- 更新事件、触发事件（触发模式、门控模式、复位模式）、捕捉事件、比较事件可以产生 DMA 请求

## 6.7 增强型捕捉/比较/PWM 模块(ECCP5/9)

ECCPx (x=5,9) 模块是增强型捕捉/比较/脉宽调制模块，可以提供外部信号捕捉、内部比较输出以及 PWM 输出三种功能。在 ECCP 模块中，采用 16 位的定时器/计数器(ECCP5 为 T5 和 T6，ECCP9 为 T9 和 T10)做为该 ECCP 的计数时基，在 ECCP5 模块中捕捉寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx\_Cy (x=5,9;y=1,2,3,4)，比较寄存器为 16 位的寄存器 ECCPx\_Ry (x=5,9;y=1,2,3,4)，该寄存器也用于 PWM 模式下的占空比设置。支持部分寄存器的数据更新功能。支持各个通道独立的关断操作。

如下事件发生时产生 DMA：

- 输入捕获
- 输出比较
- 关断事件
- 更新事件

## 6.8 正交编码脉冲电路 (QEI0/1)

单片机内部集成有正交编码脉冲电路。正交编码脉冲电路可用于获得旋转机械的位置和速率等信息。

正交编码脉冲是两个频率变化且正交的脉冲。当它由电机轴上的光电编码器产生时（光电编码器具有 3 路输出：A 相、B 相和索引脉冲），电机的旋转方向可以通过检测两个脉冲序列（QEA 和 QEB）中先到达的列来确定，角位置和转速可由脉冲数和脉冲频率（即齿脉冲和圈脉冲）来决定。电机的绝对位置以索引脉冲为基准确定。

QEI 由用于解析 A 相（QEA）和 B 相（QEB）信号的解码器逻辑以及用于累计计数值的递增/递减计数器组成。输入端上的数字噪声滤波器对输入信号进行滤波。

QEI0 的计数时基为定时器 T7，QEI1 的计数时基为定时器 T8。

QEI 的工作特性包括：

- 3 路输入通道，分别为两相信号和索引脉冲输入
- 输入端上的可编程数字噪声滤波器
- 16 位递增/递减位置计数器
- 计数方向状态
- x2 和 x4 计数分辨率

- 两种位置计数器复位模式：
  - 使用周期复位位置计数器
  - 使用索引脉冲复位位置计数器
- 通用 16 位定时器/计数器模式
- 正交编码器接口中断

## 6.9 模数转换模块 (A/D)

ADC 特性:

- 12 位分辨率
- 16 常规扫描通道+4 个高优先级通道
- 支持常规模式和高优先级模式
- 支持单次转换模式和连续转换模式
- 最高 20 个通道连续转换模式
- 数据左对齐或右对齐
- ADC 支持 DMA 触发
- 支持模拟看门狗事件
- 支持定时器触发 ADC
- 双 AD 模式
- ADC 转换时间: 14 个周期
- AD 电压: 2.4V 到 3.6V 或者  $V_{ref+}$
- ADC 输入范围  $V_{ref-}$  到  $V_{ref+}$

注:

100 脚的  $V_{ref+}$ 单独封装,  $V_{ref-}$ 单独封装;

64 脚的  $V_{ref+}$ 与 PC8 引脚复用,  $V_{ref-}$ 无复用, 在内部直接与地 ( $V_{SSA}$ ) 引脚相连;

48 脚的  $V_{ref+}$ 与 PC8 引脚复用,  $V_{ref-}$ 无复用, 在内部直接与地 ( $V_{SSA}$ ) 引脚相连;

## 6.10 数模转换器模块 (D/A)

DA 特性:

- 2 个 12 位 DAC
- 12 位 DAC 支持 DMA 功能
- 12 位 DAC 支持外部触发转换
- 12 位 DAC 支持噪声波发生器
- 12 位 DAC 支持三角波发生器
- 独立的外部参考电压源

## 6.11 拟比较器模块 (CMP)

单片机内置 2 个模拟比较器模块, 其主要特点如下:

- 正负端多输入端口可选
- 电阻分压模块提供可选内部参考电压

- 输出极性可选
- 中断边沿可选
- 数字滤波功能
- 比较器输出可作为定时器捕捉输入、PWM 关断源或用于清零定时器
- 可配置为 BEMF（反向电动势）模式和 HALL（霍尔检测）模式

## 6.12 通用全/半双工收发器（USART）

USART 是 Universal Synchronous /Asynchronous Receive & Transmit 的缩写，它的中文名称是通用同步/异步收发器，又称通用全双工/半双工收发器。这是一个串口通信的 I/O 外设，也可作为串行通信接口。它可被配置为与个人计算机等外设通信的全双工异步系统。也可以被配置为与外设或其它单片机通信的半双工同步系统，与之通信的单片机通常不具有产生波特率的内部时钟，它需要主控同步器件提供外部时钟信号。

## 6.13 串行外设接口（SPI）

SPI 模块可配置为支持 SPI 协议或者 I2S 协议。SPI 模块默认工作在 SPI 方式，可通过软件将其切换到 I2S 模式。在 I2S 模式下，原则上数据传输为全双工模式，主机和从机同时收发数据，但实际情况下通常只有一个方向上的数据是有意义的。

### SPI 模式主要特征：

- 3 线或者 4 线数据传输
- 8/16/32 位传输帧格式
- MSB/LSB 先发送可选
- 主从模式
- 时钟频率可设
- 可编程的时钟极性和相位
- 可触发中断的发送和接收标志
- DMA 读写

### I2S 主要特征：

- 单工通信
- 主从模式
- 数据长度可为 16/32 位
- 8 位线性可编程预分频器（音频采样频率 8KHz 到 96KHz）
- 可编程时钟极性
- 支持多种 I2S 协议：
  - I2S 飞利浦标准
  - LSB 对齐标准（右对齐）
  - MSB 对齐标准（左对齐）
  - PCM 标准
- DMA 读写

可输出的主时钟，频率为  $256 \times F_s$ （ $F_s$  为音频采样频率）

## 6.14 内部集成电路接口（I2C）

I2C 特征：

- 多主机模式：可用作主设备或者从设备
- I<sup>2</sup>C 主设备产生时钟，起始和停止信号
- 检测 7 位和 10 位地址
- 支持 Fast Mode Plus 模式，最高速度可达 1Mbit/s
- 支持多地址识别
- 在监控模式下可观察所有的 I2C 总线通信量
- DMA 读写

I<sup>2</sup>C 模块能实现全部从动功能，且硬件支持启动位和停止位中断，以便于固件实现主控功能。I<sup>2</sup>C 模块实现标准模式规范以及 7 位和 10 位寻址。有两个引脚用于数据传输：时钟线（SCL）和数据线（SDA）。通过使能位 I2CEN 置 1 以使能 I2C 模块的功能。

## 6.15 EXIC 接口

EXIC 接口是用于并口通讯，最高支持 18bit 的并行数据输出，支持 DMA 读写支持 LCD8080 接口，可用于与专用的 LCD 驱动芯片进行通讯。

## 6.16 实时时钟（RTC）

实时时钟（Real Time Counting, RTC）单元提供给用户实时时间以及日历信息。RTC 单元通过时间寄存器提供时间信息（秒、分、时、星期、日、月、年）。数据信息由 BCD 码格式进行表示。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC 模块可以根据年、月份（闰年、大小月），自动补偿天数；还可以进行夏令时、冬令时补偿。

RTC 的时钟源可以通过软件选择外部低频晶振 EXTLF、内部低频时钟 INTLF 和外部高频晶振的 128 分频。RTC 模块自带高精度的数字时钟校准功能。

RTC 提供两个可编程的闹钟功能及中断，用户可预先在时间闹钟寄存器中设置闹钟日期进行闹铃设置。

RTC 模块位于备份域内，因此所有对 RTC 模块的操作都将受到备份域保护，操作 RTC 寄存器之前需要允许备份域可写；使能 RTC 模块之后，只要电源电压保持在工作范围内，RTC 将可正常工作在任何运行模式和休眠模式。

## 6.17 控制器局域网总线（CAN）

控制器局域网（Controller Area Network，简称为 CAN）是一种用于连接电子控制设备（Electronic Control Unit，简称为 ECU）的多主共享型串行总线标准。CAN 总线针对抗电磁干扰进行了专门设计，适用于具有较强电磁干扰的环境，不但可以使用与 RS-485 类似的差

平衡传输线，也可以使用更加可靠的双绞线。CAN 总线最初是针对汽车应用而研发的，不过时至今日已经广泛应用于各种嵌入式控制领域（例如工业方面和医疗方面）。CAN 总线在总线长度小于 40 米时最高可达 1Mbps 位速率。位速率越低则有效通讯距离越远（例如 125kbps 时通讯距离可达 500 米）。

CAN 有如下特性：

- 支持CAN2.0B协议
- 同时支持11位和29位识别码
- 位速率可达1Mbits/s
- 可读/写访问的错误计数器
- 可编程的错误报警限制
- 最近一次错误代码寄存器
- 对每一个CAN总线错误的中断
- 具体控制位控制的仲裁丢失中断
- 在标准和扩展格式中都有验收滤波器含屏蔽和代码寄存器
- 当错误或仲裁丢失时可配置是否重发

## 6.18 独立看门狗（IWDG）

看门狗可用来检测和解决由软件错误引起的故障，当计数器达到给定的超时值时产生一个系统复位。

IWDG最适合那些要求看门狗在主程序外，能够完全独立工作的场合。

**特点：**

- 自由递增的计数器；
- 时钟为内部低频时钟INTLF；
- 可编程预分频；
- 避免复位：溢出前清零看门狗计数器（喂狗）。

## 6.19 窗口看门狗（WWDT）

窗口看门狗通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。

WWDT最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。

**特点：**

- 可编程自由运行计数；
  - 时钟为内部低频时钟INTLF；
  - 可编程预分频；
  - 提供中断；
- 避免复位（喂狗）：窗口内写计数器或利用中断写计数器。

## 6.20 USB 模块 (USB)

该通用串行总线 (USB) 为一个带有单个连接器的串行接口, 可以连接所有 USB 外设到主机系统。下面是 USB 的一些特性。

- 兼容 USB 2.0 全速规范
- 支持控制/批量/中断/等时传输类型
- 支持 USB 挂起/恢复操作
- 提供 8 个可配置为控制/批量/中断/等时传输类型的端点
- 512 字节 SRAM 内置缓存
- 提供远程唤醒功能
- 所有端点均支持双缓冲模式
- 可通过软件来配置端点最大包的长度 (取决于 USB 最大规格)

## 6.21 CFGL 模块 (CFGL)

可配置逻辑单元 (CFGLx) 提供可超越软件执行速度限制而工作的可编程逻辑。该逻辑单元最多可接收 16 个输入信号, 并通过使用可配置门将 16 个输入缩减为 4 条驱动 8 种可选单输出逻辑功能之一的逻辑线。

输入源是以下信号源的组合:

- I/O 引脚
- 内部时钟
- 外设
- 寄存器位

可能的配置包括:

- 组合逻辑
  - AND
  - NAND
  - AND-OR
  - AND-OR-INVERT
  - OR-XOR
  - OR-XNOR
- 锁存器
  - S-R
  - 带置 1 和复位功能的时钟控制 D 型锁存器
  - 带置 1 和复位功能的透明 D 型锁存器
  - 带复位功能的时钟控制 J-K 型锁存器

## 6.22 复位 (RESET)

系统复位源:

- POR 上电复位

- BOR 复位
- NRST 外部复位引脚复位
- 窗口看门狗复位
- 独立看门狗复位
- 软件复位

单片机具有：POR 上电复位、BOR 复位、NRST 复位、IWDT 复位、WWDT 复位、软件复位六种复位方式。

除复位方式以外，单片机还提供一个可编程的电压检测模块（PVD），对供电电源 VDD 的电压进行检测。

有些寄存器的状态在任何复位条件下都不会受到影响，其它大多数寄存器在复位事件发生时将被复位成“复位状态”。

## 6.23 外设模块时钟使能模块(CLK\_EN)

为了降低功耗，默认外设时钟就禁止。在使用外设模块时，需要使能该外设模块时钟控制信号，否则模块不工作。通过 PCLK\_CTLx (x=0,1,2,3) 外设时钟控制寄存器控制相应的外设时钟。当外设时钟禁止时，CPU 无法对相应的模块寄存器进行写操作。

## 6.24 循环冗余校验单元（CRC）

循环冗余校验单元（Cyclic Redundancy Check, CRC）可以通过生成多项式计算不同长度数据的 CRC 校验值。CRC 技术可应用于核实数据传输或者数据存储的正确性和完整性。

CRC 特性：

- 可编程的多项式，最高支持 33 项数的生成多项式
- 单周期计算时间
- 支持可编程的初始值
- 支持 8/16/32 位长度的输入数据格式
- 输入数据支持字节反序操作
- 计算结果支持可编程的异或操作
- 计算结果支持反序操作

# 7 电气特性

## 7.1 概述

除非另外说明，所有电压都是相对 VSS 做参考的。

### 7.1.1 最大值和最小值说明

除非另外声明，最大值和最小值能够在环境温度下不会超出[最小值,最大值]，产品测试中 100%的设备都要经过 TA=25°C（TA 最大值（选择的温度范围））的供电测试和频率校准测试。

基于设计仿真的特性的结果说明显示在表格的脚注项里，在产品中测试中可能并不会测试。

模拟工作电压 1.66V 到 3.6V。

### 7.1.2 典型值

除非另外声明，典型数据（典型值）来源于环境温度为 25°C，VDD=3.3V 的条件。它只作为设计参考，并不一定经过测试。

ADC 的典型精度基于整个全温度范围的批量测试结果，95%的设备小于或等于 2σ 的范围。

### 7.1.3 线性曲线

除非另外声明，典型曲线只是设计指导，并不会测试。

## 7.2 最大范围

超过下表中的最大范围会对设备造成不可恢复的损坏。这些只是可加的最大条件，在这些条件下的功能不能保证。超过这些最大范围会影响设备的可靠性。设备的应用条件符合 JEDEC JESD47 的标准，超过这个标准要提出特殊需求。

表 7-1 电压特性

符号	描述	最小值	最大值	单位
V <sub>DDX</sub> -V <sub>SS</sub>	外部主要电源电压（including V <sub>DD</sub> , V <sub>DDA</sub> , V <sub>BAT</sub> ）	-0.3	4.0	V
V <sub>DDI2</sub> -V <sub>SS</sub>	内部稳压器输出	-0.3	1.32	V
V <sub>IN</sub>	输入范围	V <sub>SS</sub> -0.3	4.0	V
ΔV <sub>DD</sub> -V <sub>DDA</sub>	V <sub>DDx</sub> 电源域之间的压差	-	50	mV
ΔV <sub>SSx</sub> -V <sub>SS</sub>	不同地电源域之间的压差	-	50	mV

注：所有 VDD 和 VDDA 引脚、VSS 和 VSSA 引脚在芯片外围必须连接在一起。

表 7-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣIV <sub>DD</sub>	整个 VDD 电源域可以提供的电流总和	150	mA
ΣIV <sub>SS</sub>	整个 VSS 电源域可以吸收的电流总和	150	
IV <sub>DD (PIN)</sub>	每个电源管脚可以提供的最大电流	100	
IV <sub>SS (PIN)</sub>	每个地管脚可以提供的最大吸入电流	100	
I <sub>IO (PIN)</sub>	任意 IO 可以吸入的最大电流	20	
ΣI <sub>IO (PIN)</sub>	所有 IO 可以吸入的电流总量	100	
	所有 IO 可以提供的电流总量	100	

表 7-3 温度特性

符号	描述	最大值	单位
T <sub>STG</sub>	存储温度范围	-65 to +150	°C
T <sub>J</sub>	最大结温	150	°C

## 7.3 运行条件

### 7.3.1 常规运行条件

表 7-4 常规运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f <sub>SCLK</sub>	core 频率	-	0	120	MHz
f <sub>SYSTICK</sub>	节拍定时器工作频率	-	0	120	
f <sub>DMA</sub>	DMA 工作频率	-	0	110	
f <sub>USB</sub>	USB 工作频率	-	0	48	
f <sub>TIMER</sub>	基本/通用/高级定时器工作频率	-	0	120	
f <sub>QE1</sub>	QE1 工作频率	-	0	120	
f <sub>CFGL</sub>	CFGL 工作频率	-	0	120	
f <sub>I2C</sub>	I2C 工作频率	-	0	120	
f <sub>SPI</sub>	SPI 工作频率	-	0	80	
f <sub>USART</sub>	USART 工作频率	-	0	120	
f <sub>CRC</sub>	CRC 工作频率	-	0	120	
f <sub>CAN</sub>	CAN 工作频率	-	0	100	
f <sub>BKP</sub>	BKP 工作频率	-	0	16	
f <sub>RTC</sub>	RTC 工作频率	-	0	32	
f <sub>WDT</sub>	IWDT/WWDT 工作频率	-	0	32	
V <sub>DD</sub>	标准运行电压	-	1.66	3.6	V
V <sub>DD12</sub>	标准运行电压	全频率范围	1.08	1.32	V
V <sub>DDA</sub>	模拟电源电压	使用 ADC 时	1.66	3.6	V
		使用 DAC 时	1.8		
		使用 VREFBUF 时	2.4		
		ADC, DAC, COMP, VREFBUF 不使用时	1.66		
V <sub>BAT</sub>	备份域电源	-	1.66	3.6	V

### 7.3.2 上电/掉电的运行条件

表 7-5 上电/掉电的运行条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>VDD</sub>	VDD 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDD 下降速率	-	10	∞	
t <sub>VDDA</sub>	VDDA 上升速率	-	0	∞	us/V
	VDDA 下降速率	-	10	∞	

### 7.3.3 复位和电源控制模块特性 BOR,PVD

量产测试指标，需要在使用全温度范围内，校准到下表中的【最小值，最大值】区间内。并且上电速度可以从无限慢到无限快。掉电速度不能小于 10us/V。

备注：在上电过程中，VDD12 不能接外部电源。

表 7-6 复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VPOR	上电复位阈值	上升沿	1.61	1.66	1.7	V
		下降沿	1.6	1.64	1.69	
VBOR1	BOR1 复位阈值	上升沿	2.33	2.36	2.39	V
		下降沿	2.23	2.28	2.32	
VBOR2	BOR2 复位阈值	上升沿	2.54	2.58	2.62	V
		下降沿	2.46	2.50	2.54	
VBOR3	BOR3 复位阈值	上升沿	2.89	2.93	2.97	V
		下降沿	2.79	2.84	2.88	
VBOR4	BOR4 复位阈值	上升沿	3.24	3.29	3.33	V
		下降沿	3.11	3.17	3.22	
VPVD0	可编程电压检测阈值 0	上升沿	2.44	2.49	2.51	V
		下降沿	2.23	2.27	2.30	
VPVD1	可编程电压检测阈值 1	上升沿	2.61	2.66	2.70	V
		下降沿	2.39	2.43	2.47	
VPVD2	可编程电压检测阈值 2	上升沿	2.79	2.84	2.88	V
		下降沿	2.54	2.59	2.63	
VPVD3	可编程电压检测阈值 3	上升沿	2.96	3.01	3.06	V
		下降沿	2.70	2.75	2.79	
VPVD4	可编程电压检测阈值 4	上升沿	3.14	3.19	3.24	V
		下降沿	2.86	2.91	2.96	
VPVD5	可编程电压检测阈值 5	上升沿	3.32	3.37	3.42	V
		下降沿	3.02	3.08	3.13	
$V_{\text{hyst\_POR}}$	POR 的迟滞电压		-	20	-	mV
$V_{\text{hyst\_BOR\_PVD}}$	BOR 和 PVD 的迟滞电压	-	-	100	-	mV
$I_{\text{DD}}(\text{BOR\_PVD})$	BOR 和 PVD 的总功耗	-	-	1.1	1.6	uA

### 7.3.4 电源电流特性

电源电流的消耗是很多因素的组合：运行电压，环境温度，I/O 负载，设备软件配置，运行频率，I/O 开关速率，程序存储位置和代码。

典型和最大电流消耗：

MCU 在以下条件测得：

- ① 所有的 I/O 脚都处于模拟输入模式；
- ② 除了特殊说明外，所有外设都禁止；
- ③ Flash 访问时间调整为最小的等待状态数，取决于 FHCLK 频率。
- ④ 当外设使能时， $F_{PCLK}=F_{HCLK}$ 。

下面的数据来源于环境温度和表格 4 所规定的电压范围。

### 7.3.5 VREG

表 7-7 VREG 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
POW12	调整器的输出电压	-		1.2		V
VDD <sub>coeff</sub>	VREG 的电源变化率			0.1		%
T <sub>setting</sub>	建立时间	VREG = 1.2V		43	100	us
I <sub>drive</sub>	驱动能力	VREG = 1.2V		200	230	mA
Cext	Output Decouple Capacitor		1.8	2.2	5	uF

## 7.4 时钟源特性

### 7.4.1 BAT PVD

表 7-8 BAT 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
监测阈值	BAT PVD SEL=000	Rising edge	1.6	-	1.7	V
		Falling edge	1.59	-	1.69	
	BAT PVD SEL=001	Rising edge	1.8	-	1.9	
		Falling edge	1.64	-	1.69	
	BAT PVD SEL=010	Rising edge	2.075	-	2.157	
		Falling edge	1.848	-	1.932	
	BAT PVD SEL=011	Rising edge	2.421	-	2.527	
		Falling edge	2.161	-	2.264	
	BAT PVD SEL=100	Rising edge	2.893	-	3.036	
		Falling edge	2.588	-	2.716	
	BAT PVD SEL=101	Rising edge	3.624	-	3.764	
		Falling edge	3.422	-	3.366	
I <sub>DD-BAT-PVD</sub>	BAT PVD 功耗			20		uA
T <sub>STU</sub>	开启稳定时间			108		us

### 7.4.2 HSE

表 7-9 HSE 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy	占空比	-	45	-	55	%
f <sub>HSE_ext</sub>	外部高频频率	VDD = 3.3V, TA = 27°C	4	8	32	MHz
tsu	启动时间	VDD = 3.3V, TA = 27°C	-	2.5	-	ms
C	负载电容	-	39	14	10	pF
I <sub>dd</sub>	HSE 功耗	启动期间	-	-	5.5	mA
		VDD = 3V, R <sub>m</sub> =30 Ω, CL=10pF@8MHz	-	0.54	-	
		VDD = 3V, R <sub>m</sub> =45 Ω, CL=10pF@16MHz	-	0.95	-	
		VDD = 3V, R <sub>m</sub> =30 Ω, CL=5pF@32MHz	-	1.68	-	
		VDD = 3V, R <sub>m</sub> =30 Ω, CL=20pF@48MHz	-	3.4	-	
VHSEH	输入 PIN 的高电平范围	-	0.7VDD	-	VDD	V
VHSEL	输入 PIN 的低电平范围	-	V <sub>SS</sub>	-	0.3VDD	

注：tsu 表示从软件使能到晶振稳定在 8MHz 的时间。

### 7.4.3 LSE

表 7-10 LSE 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
DuCy	占空比	-	30	-	70	%
F <sub>LSE</sub>	LSE 频率	AVDD = 3.3V, TA = 27°C	-	32.768	40	kHz
tsu	开启时间	-	-	1.5	-	s
C	负载电容	-	-	12	-	pF
I <sub>dd</sub>	LSE 功耗	LSEDRV[1:0]=00 低驱动能力	-	260	-	nA
		LSEDRV[1:0]=01 中等驱动能力		330		
		LSEDRV[1:0]=10 次高等驱动能力		520		
		LSEDRV[1:0]=11 最高驱动能力		650		
VLSEH	OSC_IN 输入 PIN 高电平	-	0.7VDD	-	VDD	V
VLSEL	OSC_IN 输入 PIN 低电平	-	V <sub>SS</sub>	-	0.3VDD	

## 7.4.4 HSI

表 7- 11 HSI 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{CLKOUT}$	内部高频频率		—	16	—	MHz
DuCy	占空比	—	45	—	55	%
$\Delta_{Temp}$	频率随温度的漂移	允许工作温度范围内	-5	$\pm 0.6$	+3	%
$t_{su}$	启动时间	—	—	5	—	us
$t_{stab}$	稳定时间	—	—	17	—	us
$I_{POWER\_ISS}$	功耗	-	—	47	—	uA

## 7.4.5 LP4M

表 7- 12 LP4M 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$f_{CLKOUT}$ Range	内部低频 4M 时钟频率	校准后, 在 $VDD=3.3V$ 、 $TA=27^{\circ}C$ 条件下	-	4	-	MHz
DuCy	占空比	—	45	—	55	%
$\Delta_{Temp}$	温度漂移	允许工作温度范围内	-5	-	+5	%
$t_{su}$	启动时间	—	—	1.5	—	us
$t_{stab}$	稳定时间	—	—	2	—	us
$I_{POWER\_ISS}$	功耗	—	—	3.4	—	uA

## 7.4.6 LSI

表 7-13 LSI 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	TA = 27°C	1.66	3.3	3.6	V
fLSI	频率	VDD = 3V, TA = 27°C	31.04	32	32.96	kHz
tsu	启动时间		-	80	132	us
tSTAB	稳定时间	5% of final frequency	-	110	160	us
△Temp	温度漂移	VDD = 3.3V, 可允许工作温度范围内	±2.8	-	3%	%
idd	Power consumption	-	-	-	150	nA

## 7.4.7 PLL

表 7-14 PLL 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
AVDD	运行电压范围		1.8	3.3	3.6	V
XIN/N	输入频率范围	-	1	-	50	MHz
FOUTVCO	VCO 频率范围	-	200	-	400	MHz
FOUPOSTDIV	分频后的时钟频率	-	25	-	400	MHz
Tpj(RMS)	周期抖动	FOUTVCO freq ≥ 200MHz; Clean Power	-	25	-	Ps
Tpj(P-P)			-	200	-	
Tcj			Cycle-to-Cycle	-	50	
DUTY	占空比	FOUTVCO freq=200-400Mhz	40	50	60	%
LKT	锁定时间	-	-	-	0.5	Ms
PVDD	功耗	XIN=25MHz, FOUTVCO=200MHz	-	-	0.56	mA

## 7.5 IO 端口特性

### 7.5.1 静态特性

表 7-15 IO 静态电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIL	I/O 输入低电平	$1.66V < VDD < 3.6V$	-	-	$0.3 \times VDD$	V
VIH	I/O 输入高电平	$1.66V < VDD < 3.6V$	$0.7 \times VDD$	-	-	V
V <sub>hys</sub>	I/O 施密特触发器迟滞电压	$2.7V < VDD < 3.6V$	-	900	-	mV
		$1.66V < VDD < 2.7V$	-	500	-	
I <sub>ikg</sub> (1)	输入漏电流	$V_{IN} \leq VDD$	-	-	$\pm 50$	nA
RPU	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = VSS$	40	45	50	k $\Omega$
RPD	若下拉等效电阻	$V_{IN} = VDD$	40	45	50	k $\Omega$
CIO	I/O 脚电容	-	-	6	-	pF

### 7.5.2 IO 输出特性

表 7-16 IO 输出电气特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
VOL	任意 IO 输出低电平	I <sub>IO</sub>   = 15mA $VDD \geq 2.7V$	-	0.4	V
VOH	任意 IO 输出高电平		VDD - 0.4		
VOL	任意 IO 输出低电平	I <sub>IO</sub>   = 30mA $VDD \geq 2.7V$	-	1.3	
VOH	任意 IO 输出高电平		VDD - 1.3		
VOL	任意 IO 输出低电平	I <sub>IO</sub>   = 10mA $VDD \geq 1.66V$	-	0.45	
VOH	任意 IO 输出高电平		VDD - 0.45		

### 7.5.3 IO AC 特性

表 7-17 IO AC 电气特性

I/O 速度配置	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
Low Speed	F 最大值	最大频率	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	12	MHz
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	1	
	Tr/Tf	输出上升和下降时间	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	18	ns
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	60	
High Speed	F 最大值	最大频率	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	40	MHz
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	37.5	
	Tr/Tf	输出上升和下降时间	$CL=10pF, 2.7V \leq VDD \leq 3.6V$	-	4	ns
			$CL=10pF, 1.66V \leq VDD \leq 2.7V$	-	7	

## 7.5.4 NRST pin 特性

表 7-18 NRST 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IL}$ (NRST)	NRST 输入低电平	-	-	-	$0.3 \times V_{DD}$	V
$V_{IH}$ (NRST)	NRST 输入高电平	-	$0.7 \times V_{DD}$	-	-	
$V_{hys}$ (NRST)	NRST 施密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
$R_{pu}$	弱上拉等效电阻	$V_{IN} = V_{SS}$	40	50	55	K $\Omega$
$V_F$ (NRST)	NRST 输入滤波脉冲	-	-	-	60	ns
$V_{NF}$ (NRST)	NRST 输入不会滤掉的脉冲	$1.66V \leq V_{DD} \leq 3.6V$	500	-	-	ns

## 7.5.5 外部中断特性

表 7-19 外部中断电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
PLEC	触发事件的脉冲宽度	-	50	-	-	ns

## 7.6 外设

### 7.6.1 ADC 12BIT 特性

表 7-20 ADC 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	模拟电压	-	1.8		3.6	V
VREF+	正电压参考	VDDA ≥ 2V	2		VDD	V
		VDDA < 2V	VDDA			
VREF-	负电压参考	-	VSSA			
Fadc	ADC 时钟频率	-	32k		36M	Hz
fs	采样速率	Resolution=12 bits	-	-	1	Msp/s
Avin	转换电压范围	-	0	-	VREF+	V
Rin	外部允许最大输入串联阻抗	-	-	-	50	kΩ
Radc	采样开关的电阻	-	-	2	4	kohm
Cadc	内部采样和保持电容	-	-	9.6	-	pF
tSTAB	上电时间	-	100			us
Ts	采样时间	Fadc=32M	0.125	-	-	us
ts	采样时间		2	-	-	1/f <sub>ADC</sub>
Tconv	整个转换时间	Fadc=32M	0.78	-	-	us
tCONV	整个转换时间(包含采样时间)	Resolution=12 bits	Ts+12.5 cycles			1/f <sub>ADC</sub>
I <sub>DDADC</sub>	ADC 功耗	Fs=1Msp/s	-	400	600	uA
Oe	失调误差	Fadc=32M,Rin=500 2.4<VDDA<3.6 VREF+=VDDA Temp=27°		±4		LSB
Ge	增益误差			±4		
DNL	微分非线性				±4	
INL	积分非线性				±4	
ET	全范围误差	Fadc=32M,Rin=500 VDDA=3V VREF+=VDDA Temp=27°		4	5	
ENOB	有效位数		10	10.5		Bits
SINAD	信号对噪声和失真的抑制比		64.4	64.5		dB
SNR	信噪比		65	66		
THD	谐波失真			-74	-73	

## 7.6.2 DAC 12 BIT 转换特性

表 7-21 DAC 特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	电源电压	DAC 输出 buffer 关闭		1.8	-	3.6	V
VREF+	外部参考电压	DAC 输出 buffer 关闭		1.8	-	VDDA	V
VREF-	负参考电压	-		VSSA			
RL	负载电阻	DAC 输出 buffer 开启	Connected to VSSA	5	-	-	k $\Omega$
			Connected to VDDA	25	-	-	
R <sub>O</sub>	输出阻抗	DAC 输出 buffer 关闭		-	16	-	k $\Omega$
R <sub>BON</sub>	输出 buffer 开启时的输出阻抗	VDD=2.7V		-	5	-	k $\Omega$
		VDD=2.0V		-	10	-	
CL	负载电容	DAC 输出 buffer 开启		-	-	100	pF
VDAC_OUT	DAC 的输出电压	DAC 输出 buffer 开启		0.2	-	V <sub>REF+</sub> - 0.2	V
		DAC 输出 buffer 关闭		0	-	V <sub>REF+</sub>	
t <sub>SETTLING</sub>	建立时间（从最低码转换到最高码时，输出稳定在最终值的 $\pm 0.5\text{LSB}$ ， $\pm 1\text{LSB}$ ， $\pm 2\text{LSB}$ ， $\pm 4\text{LSB}$ ， $\pm 8\text{LSB}$ ）	DAC 输出 buffer 开启 CL $\leq 50\text{pF}$ ，RL $\geq 5\text{k}\Omega$	$\pm 0.5\text{LSB}$	-	2	4	us
			$\pm 1\text{LSB}$	-	1.8	3.5	
			$\pm 2\text{LSB}$	-	1.6	3	
			$\pm 4\text{LSB}$	-	1.5	2.9	
			$\pm 8\text{LSB}$	-	1.5	2.8	
DAC 输出 buffer 关闭， $\pm 1\text{LSB}$ ， CL=10pF			-	50	100		
PSRR	VDDA 电源抑制比	DAC 输出 buffer 开启；CL $\leq 50\text{pF}$ ， RL=5k $\Omega$		-	-70	-25	dB
T <sub>W_to_W</sub>	两个相邻转换码的时间(1LSB)	CL $\leq 50\text{pF}$ ，RL $\geq 5\text{k}\Omega$		2	-	-	us
I <sub>DDA(DAC)</sub>	DAC 从 VDDA 消耗的功耗	DAC 输出 buffer 开启	无负载，中间码	-	400	-	uA
		DAC 输出 buffer 开启	无负载，最差码	-	500	-	
		DAC 输出 buffer 关闭	无负载，中间码	-	206	-	
I <sub>DDV(DAC)</sub>	DAC 从 VREF+消耗的电流	DAC 输出 buffer 开启	无负载，中间码	-	400	-	uA
		DAC 输出 buffer 开启	无负载，最差码	-	500	-	
		DAC 输出 buffer 关闭	无负载，中间码	-	206	-	

表 7-22 DAC 精度

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
DNL	微分非线性	DAC 输出 buffer 开启	-	-	±2	LSB	
		DAC output buffer OFF	-	-	±2		
-	单调性	10bits	Guaranteed				
INL	积分非线性	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ	-	-	±5		
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL	-	-	±5		
Offset	在中间码的失调误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ	VREF+=3.6V	-	-		±11
			VREF+=1.8V	-	-		±21
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL	-	-	±9		
Offset1	在 code0 的失调误差	DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL	-	-	±4		
Gain	增益误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ	-	-	±0.6		%
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL	-	-	±0.7		
TUE	全范围误差	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ	-	-	±20	LSB	
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL	-	-	±10		
SNR	信噪比	DAC 输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz, BW 500kHz	-	69	-	dB	
		DAC 输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz, BW 500kHz	-	70	-		
THD	谐波失真	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz	-	-76	-	dB	
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz	-	-77	-		
SINAD	信号与噪声和失真比例	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz	-	70	-	dB	
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz	-	70.4	-		
ENOB	有效位数	输出 buffer 开启 CL≤50pF, RL≥5kΩ, 1kHz	-	11.2	-	Bits	
		输出 buffer 关闭 CL≤50pF, no RL, 1kHz	-	11.3	-		

### 7.6.3 电压参考 buffer 特性

表 7-23 VREFBUF characteristic

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DDA</sub>	供电电源	常规模式	Output 2V	2.4	-	3.6	V
		退化应用	Output 2V	1.65	-	2.4	
V <sub>REFVBUF_OUT</sub>	输出参考电压	常规模式	Output 2V	1.95	2.0	2.05	
		退化应用	Output 2V	V <sub>DDA</sub> -150 mV	-	V <sub>DDA</sub>	
C <sub>L</sub>	电容负载	-				2.2	uF
I <sub>load</sub>	静态负载电流	-		-	-	4	mA
I <sub>line_reg</sub>	电源调整率	2.8V ≤ V <sub>DDA</sub> ≤ 3.6V	I <sub>load</sub> =500uA	-	200	1000	Ppm/V
			I <sub>load</sub> =4mA	-	00	500	
I <sub>load_reg</sub>	负载调整率	500uA ≤ V <sub>DDA</sub> ≤ 4mA	Normal mode		50	500	Ppm/mA
T <sub>Coeff</sub>	温漂	-40°C ≤ T <sub>j</sub> ≤ +125°C		-	-	T <sub>coeff_vre</sub> <sub>fint+180</sub>	Ppm/°C
		0°C ≤ T <sub>j</sub> ≤ +50°C		-	-	T <sub>coeff_vre</sub> <sub>fint+100</sub>	
PSRR	电源抑制比	DC		30	55	-	dB
		100kHz		15	29	-	
I <sub>START</sub>	开启时间	-		-	50	-	us
I <sub>INRUSH</sub>	开启时 buffer 的最大驱动电流	-		-	9	-	mA
I <sub>DDA</sub> (V <sub>REFBUF</sub> )	VREFBUF 的电流消耗	I <sub>load</sub> =0uA		-	13.3	16	uA
		I <sub>load</sub> =500uA		-	15	19	
		I <sub>load</sub> =4mA		-	26	30	

### 7.6.4 比较器 CMP 特性

表 7-24 比较器电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>DDA</sub>	供电电源	-	1.6	-	3.6	V
V <sub>in</sub>	比较器输入范围	-	0	-	V <sub>DDA</sub> -1	
offset	失调电压		-10		10	mV
V <sub>hys</sub>	比较器迟滞电压	无迟滞	-	0	-	mV
		低迟滞	-	5.78	-	
		中等迟滞	-	10.86	-	
		高迟滞	-	15.5	-	
I <sub>d</sub>	比较器电流消耗			16.29		uA
delay	输出延迟	200mV 的台阶, 100mV 的过冲	-	65	-	ns

### 7.6.5 USB 全低速收发器模块电气特性

表 7-25 USB DC 电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
----	----	----	-----	-----	-----	----

VDDUSB	USB 全速/低速 收发器运行电压	允许工作温度范围内	3.0	-	3.6	V
VDI	差分输入电压灵敏度	整个 VCM 范围	0.2	-	-	V
VCM	差分输入共模范围	包含 VDI 的范围	0.8	-	2.5	V
VSE	单边接收器输入阈值	-	0.8	-	2.0	V
VOL	静态输出低电平	1.5k $\Omega$ 上拉到 3.6V	-	-	0.3	V
VOH	静态输出高电平	下拉 15k $\Omega$ 到 VSS	2.8	-	3.6	V
RPD	USB_D+/D-下拉电阻		-	-	-	k $\Omega$
RPU	全速 USB_D+上拉电阻	VIN=VSS, IDLE 态	1.9	2.34	2.8	k $\Omega$
	全速 USB_D+上拉电阻	VIN=VSS, 接收期间	2.5	3.12	3.7	k $\Omega$
	低速 USB_D-上拉电阻	VIN=VSS, IDLE 态	1.9	2.34	2.8	k $\Omega$
	低速 USB_D-上拉电阻	VIN=VSS, 接收期间	2.5	3.12	3.7	k $\Omega$

表 7-26 USB 驱动电气特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
trLS	低速下的上升时间	CL=200pF ~600pF	75	-	300	ns
tfLS	低速下的下降时间	CL=200pF ~600pF	75	-	300	ns
trfmLS	低速下上升/下降时间的匹配	tr/tf	80	-	125	%
trFS	全速下的上升时间	CL=50pF	4	-	20	ns
tfFS	全速下的下降时间	CL=50pF	4	-	20	ns
trfmFS	全速下上升/下降时间的匹配	tr/tf	90	-	110	%
VCRS	输出信号的电压交叉点	-	1.3	-	2.0	V
ZDRV	输入驱动阻抗	驱动高或低	28		44	$\Omega$

## 7.7 功耗特性

### 7.7.1 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

表 7-27 程序运行在 FLASH 时的静态功耗特性

运行模式	程序方式	外设工作条件	MR	时钟源	温度	SCLK 频率(HZ)	3.6V	3.3V	3.0V	2.0V	1.8V	单位
RUN	程序在 FLASH 运行， 开预取， FLASH_CFG=0XC4	所有外设禁止	1.32V	PLL	25°C	100M=200M/2	5769	5689	5620	5430	5468	uA
					25°C	50MHz=100M/2	3853	3811	3775	3678	3739	
					25°C	25MHz=100M/4	2277	2252	2232	2224	2244	
					25°C	120M(240M/2)	6805	6706	6624	6400	6432	
					25°C	60MHz=120M/2	3893	3839	3798	3678	3737	
					25°C	30MHz=120M/4	2638	2606	2585	2524	2585	
					25°C	15MHz=120M/8	1723	1705	1694	1657	1680	
					25°C	150M(300M/2)	8272	8150	8054	7779	7789	
					25°C	75MHz=150M/2	4665	4597	4542	4402	4455	
					25°C	64M(256M/4)	4061	4008	3963	3837	3890	
	25°C	32M(256M/8)	2721	2688	2665	2603	2664					
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0XC1	1.32V	INTHF	25°C	16M	1390	1377	1367	1333	1370		
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0XC7	1.32V	INTHF	25°C	16M	1086	1075	1065	1029	1059		
	程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0X80	1.32V	INTHF	25°C	16M	1443	1427	1417	1383	1423		
程序在 FLASH 运行，开预取， FLASH_CFG=0X80	1.2V	INTHF	25°C	16M	1340	1323	1313	1280	1317			

## 7.7.2 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

表 7-28 程序运行在 SRAM 时的静态功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	VDD	MR	温度	32KHz	16MHz	64MHz	120MHz	单位
RUN	程序在 SRAM 中运行	所有外设禁止	3.3V	1.32V	-40	239.7	1170.5	4435.2	8274.0	uA
				1.32V	25	235.4	1269.1	4503.2	8432.4	
				1.32V	125	573.5	1566.8	4835.5	8685.3	
				1.2V	-40	240.3	1171.2	4435.3	8273.5	
				1.2V	25	240.6	1240.8	4532.0	8445.6	
				1.2V	125	570.3	1565.6	4832.5	8685.4	
				1.08V	-40	228.1	1113.8	4180.2	7803.5	
				1.08V	25	258.9	1157.4	4242.3	7880.6	
			1.08V	125	520.1	1465.8	4478.4	7834.5		

## 7.7.3 休眠功耗特性

表 7-29 休眠功耗特性

运行模式	运行方式	外设工作条件	MR	时钟源	SCLK 频率	温度	3.6V	3.3V	3V	2.0V	1.8V	单位
休眠	SLEEP	所有外设禁止	1.32V	INTHF	16M	-40	735.6	720.3	710.2	674.1	675.1	uA
						25	772.3	757.7	746.1	712.2	719.9	
						85	898.5	882.7	871.1	838.2	846.2	
						125	1296.7	1280.9	1269.2	1236.0	1239.5	
	SLEEP	所有外设禁止	1.2V	INTHF	16M	-40	673.1	658.1	647.8	608.1	607.8	
						25	702.7	687.8	676.9	642.8	648.9	
						85	811.7	795.4	784.3	751.1	751.9	
						125	1170.0	1154.0	1142.3	1109.2	1110.0	
	LPSLEEP	所有外设禁止	1.08V	INTHF	16M	-40	644.2	624.4	612.2	572.1	570.0	
						25	663.4	647.8	636.1	594.9	601.0	
						85	757.2	740.8	728.6	693.4	691.2	
						125	1109.9	1092.8	1079.6	1043.1	1037.3	


### 7.7.4 低功耗模式特性

表 7-30 低功耗模式特性


功耗模式	工作模块	VDD	PMCTL0	MR/LPR	VDD18	电流	单位
Stop1	无	3.3V	0100 0802	LPR	关断	4.9	uA
Stop1	LPRAM	3.3V	0108 0802	LPR	关断	6.8	
Stop0	无	3.3V	0100 0801	LPR	关断	42.3	

## 8 封装信息




### 8.1 LQFP48 封装

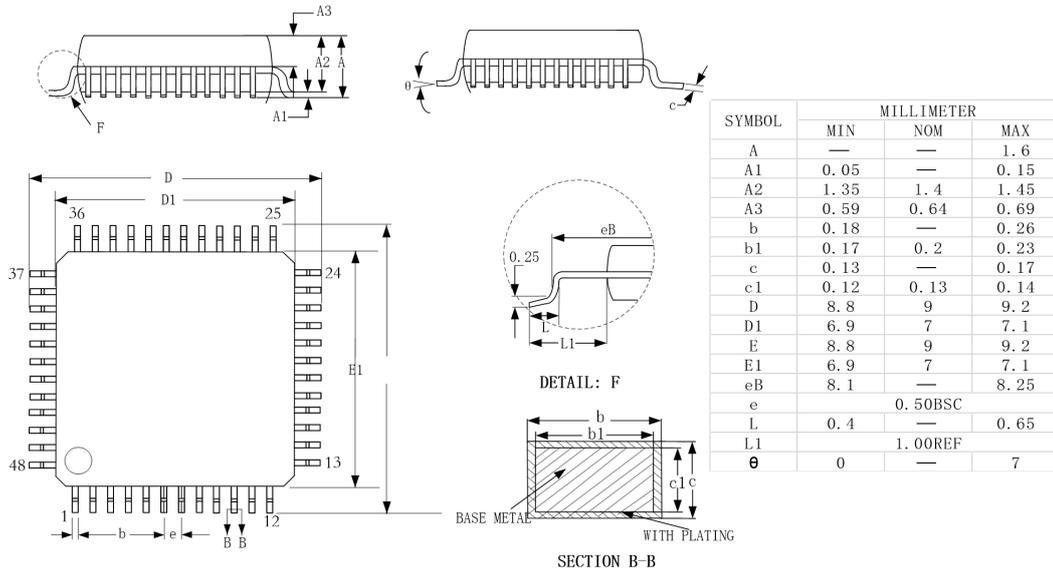

### 8.2 LQFP64 封装

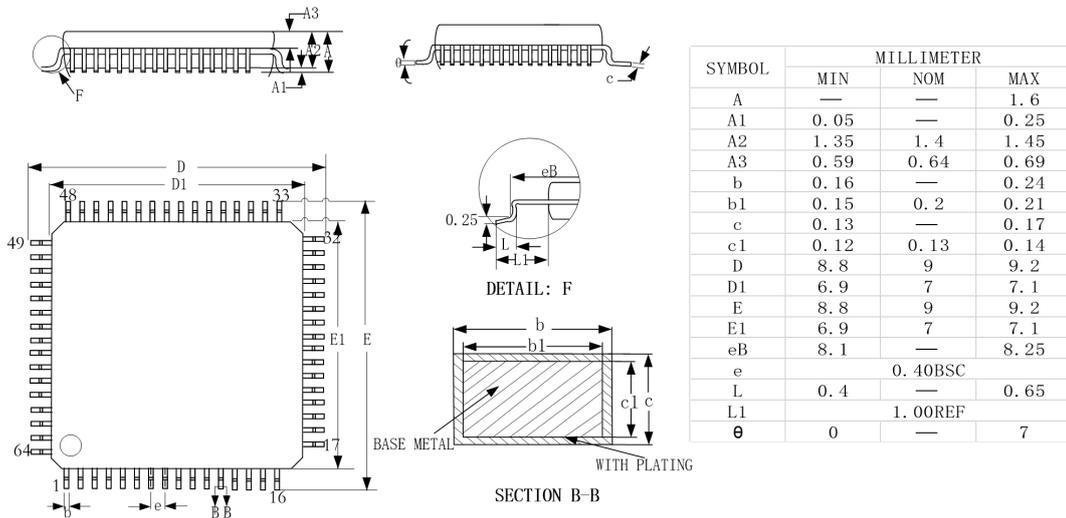

## 8.3 LQFP100 封装

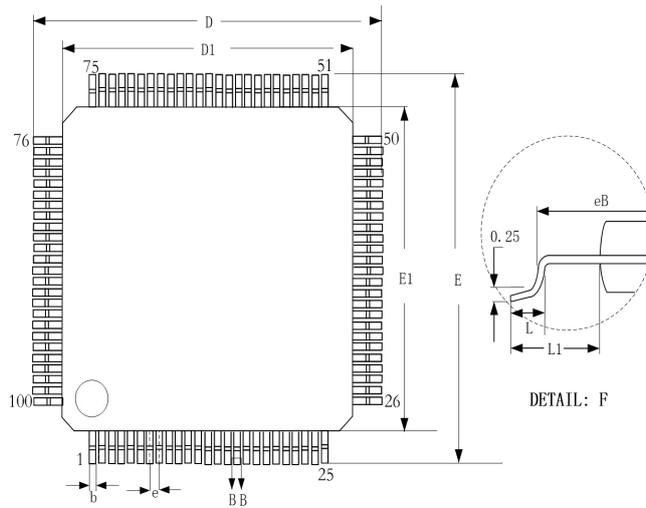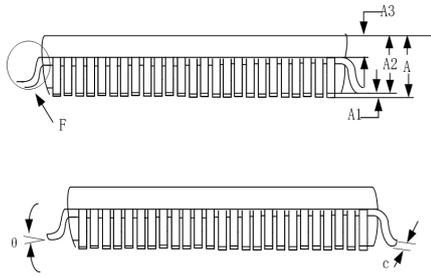

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.6
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.4	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	—	0.26
b1	0.17	0.2	0.23
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.8	16	16.2
D1	13.9	14	14.1
E	15.8	16	16.2
E1	13.9	14	14.1
eB	15.05	—	15.35
e	0.50BSC		
L	0.45	—	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	—	7

## 9 RoHS 认证

本产品已通过 RoHS 检测。

## 10 声明及销售网络

### 销售及服务网点

上海 TEL:021-50275927

地址 上海浦东龙东大道 3000 号张江集电港 1 幢 906 号 B 座

## 11 版本更新记录

版本号	更新说明	页码	更新日期
V1.2	更新页眉及部分文字格式	-	20200221
V1.3	更新产品订购信息和外设资源对照表	6/8	20200331
V1.4	修改唤醒引脚下标	/	20200407
V2.0	更新第三章映射部分	/	20200505
V2.1	添加第三/四章节	/	20200615
	添加 2.3 在线编程小节	/	
	添加 5.6 CCP 引脚资源小节	/	
V2.2	添加 7.7 小节	/	20200703
V2.3	添加 2.7 小节电源引脚说明	/	20200810
V2.4	更新在线编程和调试章节，增加 DPI 模式说明	/	20200827